




# séries especiais

special series    series especiales

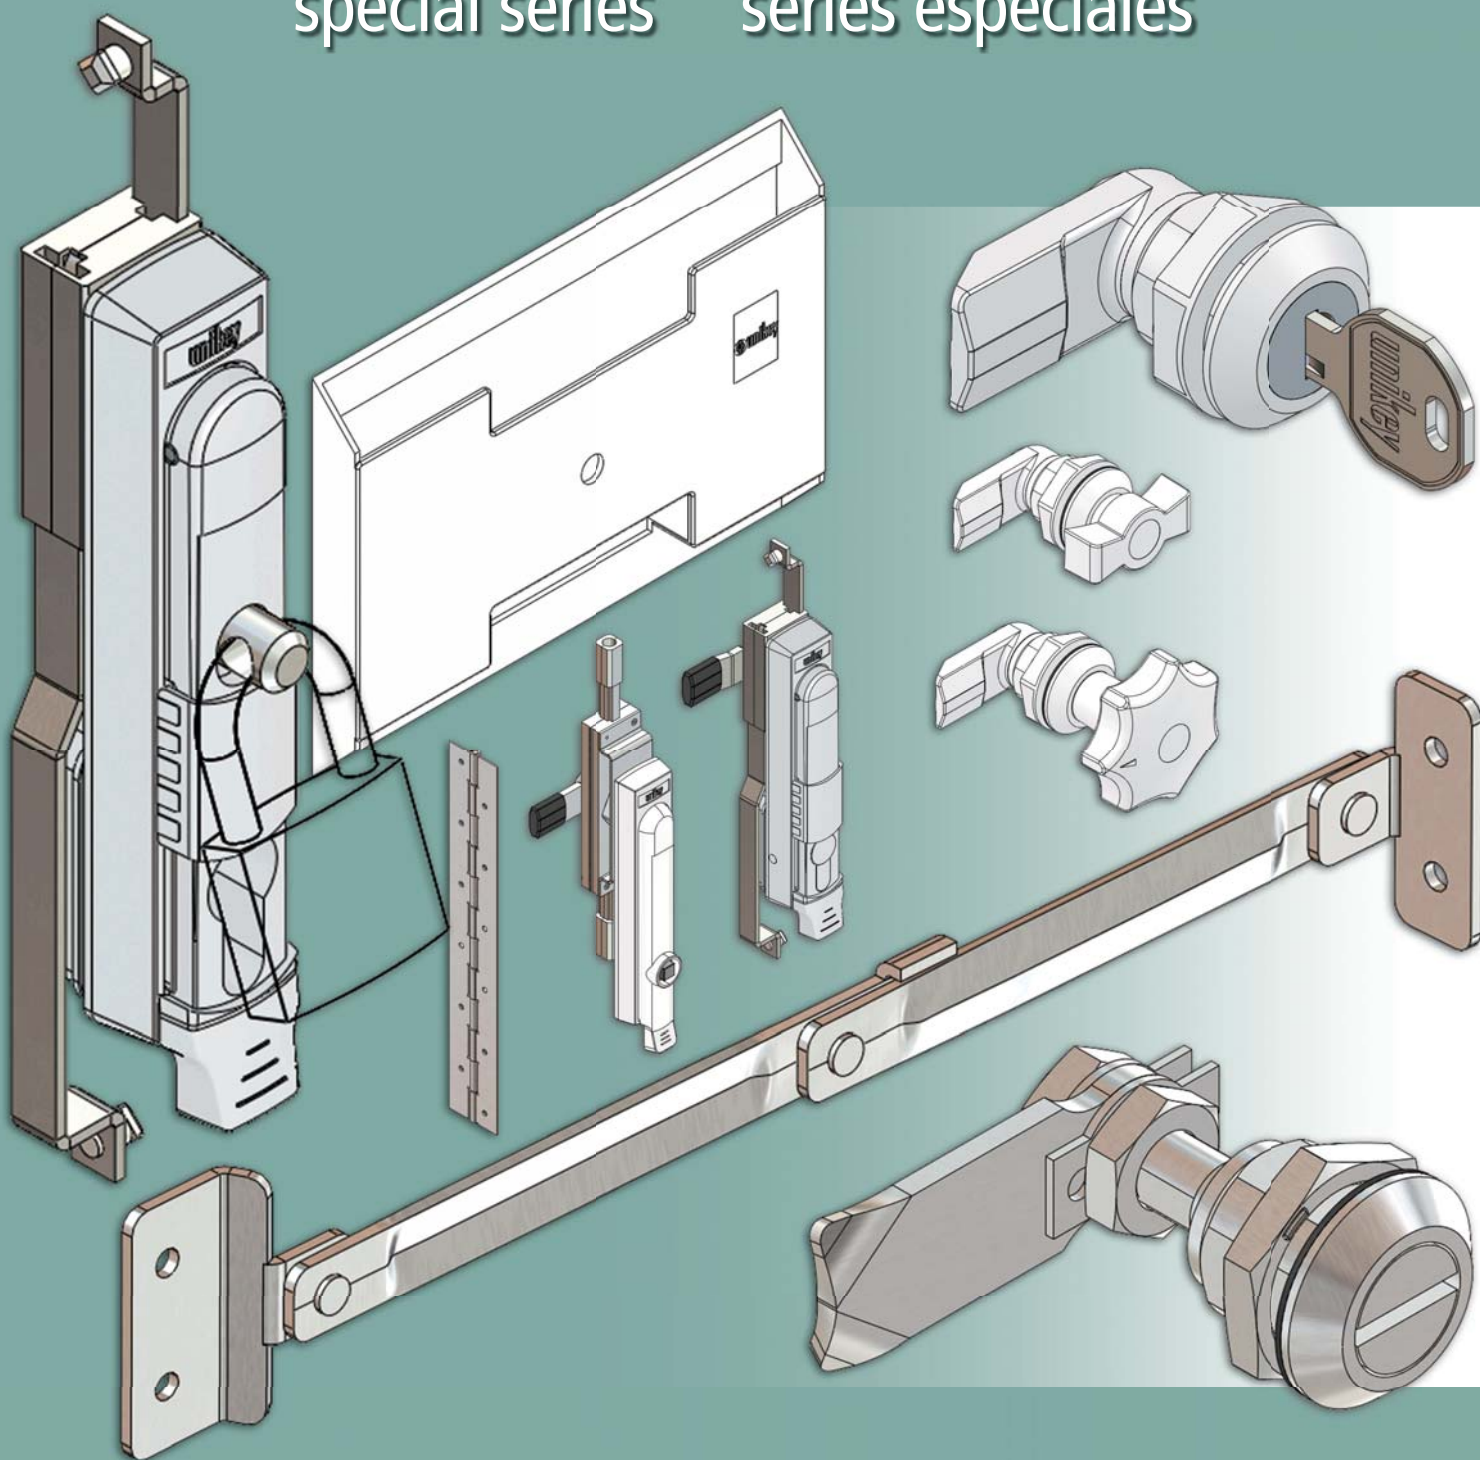

FL20,1MR-RD-ICH

inox  
stainless steel  
acero inoxidable

20.1



fechos lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
chaves – keys – llaves



**Construção**

Corpo, inserto e travamento em aço inox 304, lingueta L145. Para outras linguetas, tipos e alturas consulte a página 210.

**Construction**

Housing, insert and locking built in stainless steel, cam L145. For other cams, types and heights refer to page 210.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba en acero inoxidable, lengüeta L145. Para otras lengüetas, tipos y alturas consulte la página 210.

IP 65

1 PONTO

LR

INOX aisi 304




NAT

3,00

90°

RH

LAH

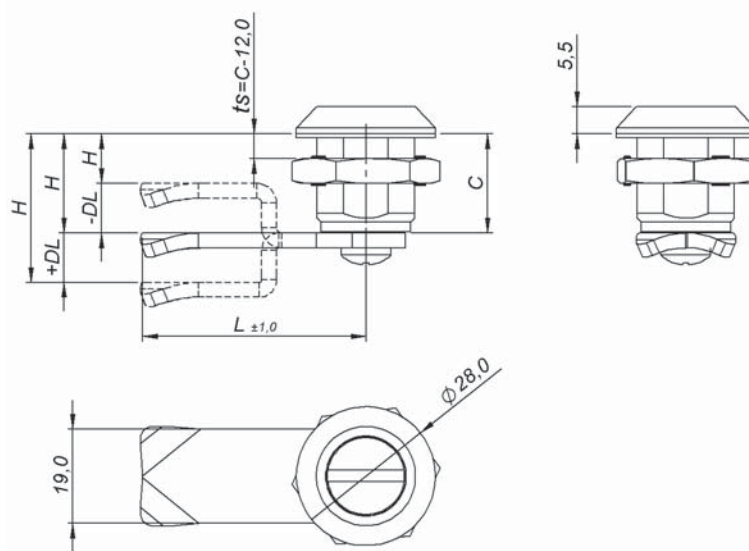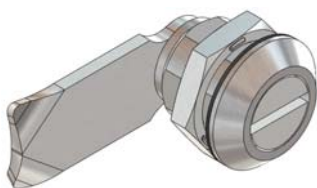

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO |               | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |                         |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |               | INOX – STAINLESS STEEL – ACERO INOXIDABLE       |                         |
|                              |               | C 20                                            |                         |
|                              | FE-2,0        | A.000.1AA.220                                   |                         |
|                              | UN-0,0        | A.000.2AA.220                                   |                         |
|                              | QD-8,0        | A.000.3AA.220                                   |                         |
|                              | TR-8,0        | A.000.4AA.220                                   |                         |
| ts                           | Max           | 8 mm                                            |                         |
| H = C                        | A.000.1AA.220 | H ≠ C                                           | A.000.1AA.yyy page 210. |
| DL = 0                       |               | DL ≠ 0                                          |                         |
| L = 45                       |               | L ≠ 45                                          |                         |

## fechos lingueta regulável – adjustable cam latches – cierres lengüeta regulable

chaves – keys – llaves

**Construção**





Corpo, inserto e travamento em aço inox, lingueta LI45. Para outras linguetas, tipos e alturas consulte a página 210.

**Construction**

Housing, insert and locking built in stainless steel, cam LI45. For other cams, types and heights refer to page 210.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba en acero inoxidable, lengüeta LI45. Para otras lengüetas, tipos y alturas consulte la página 210.

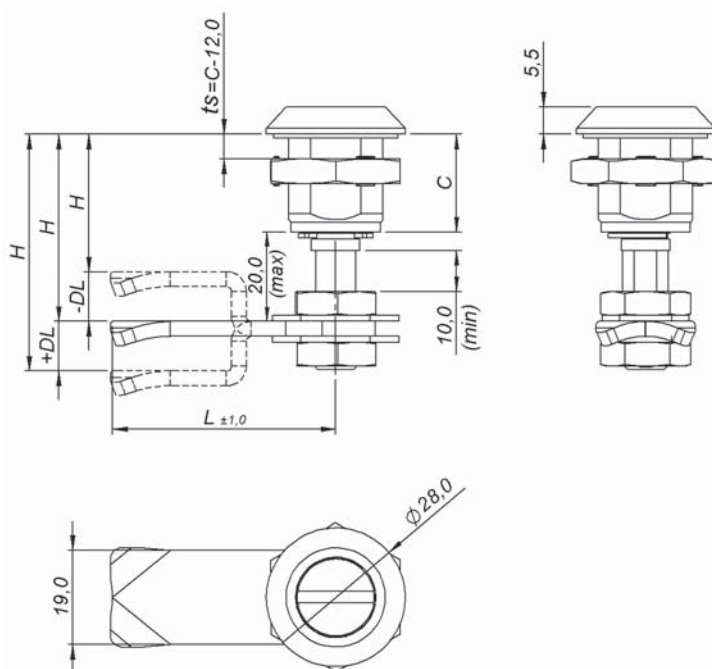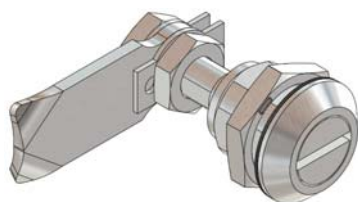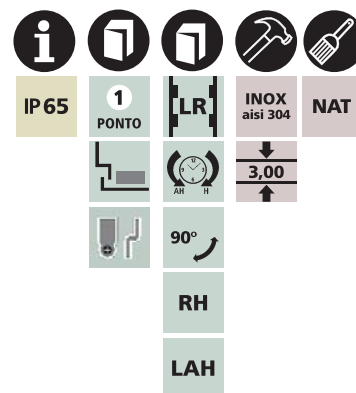

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |        | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|
|                                                                                     |        | INOX – STAINLESS STEEL – ACERO INOXIDABLE       |        |                        |
|                                                                                     |        | C 20                                            |        |                        |
|  | FE-2,0 | A.100.1AA.230                                   |        |                        |
|  | UN-0,0 | A.100.2AA.230                                   |        |                        |
|  | QD-8,0 | A.100.3AA.230                                   |        |                        |
|  | TR-8,0 | A.100.4AA.230                                   |        |                        |
| H                                                                                   | Min    | 30 mm                                           |        |                        |
|                                                                                     | Max    | 40 mm                                           |        |                        |
| ts                                                                                  | Max    | 8 mm                                            |        |                        |
| DL = 0                                                                              |        | A100.1AA.230                                    | DL ≠ 0 | A.100.1AA.yyy page 210 |
| L = 45                                                                              |        |                                                 | L ≠ 45 |                        |

FC19,6CA-RD-ICH

inox  
stainless steel  
acero inoxidable

19.6



**fechos cremona articulado** – jointed cremona latches – **cierres falleba articulado**  
**chaves** – keys – llaves

**Construção**





Corpo, inserto e travamento cremona em aço inox 304.

**Construction**

Housing, insert and locking cremona built in stainless steel.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba falleba en acero inoxidable.

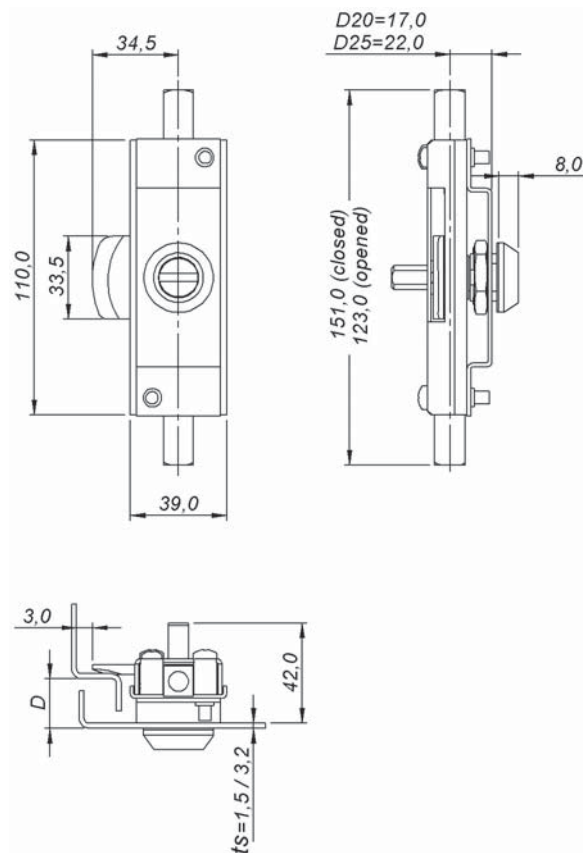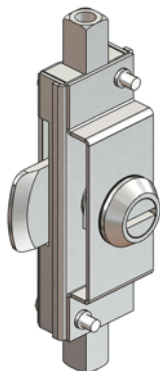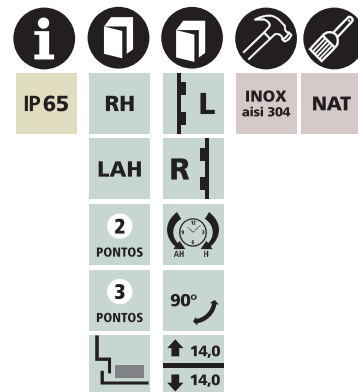

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO |            | MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |               |                                                                      |               |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              |            | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS                           |               | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |               |
|                              |            | D 20                                                             | D 25          | D 20                                                                 | D 25          |
|                              | FE-2,0     | 2.210.1AA.020                                                    | 2.210.1AA.025 | 2.210.1AA.220                                                        | 2.210.1AA.225 |
|                              | UN-0,0     | 2.210.2AA.020                                                    | 2.210.2AA.025 | 2.210.2AA.220                                                        | 2.210.2AA.225 |
|                              | QD-8,0     | 2.210.3AA.020                                                    | 2.210.3AA.025 | 2.210.3AA.220                                                        | 2.210.3AA.225 |
|                              | TR-8,0     | 2.210.4AA.020                                                    | 2.210.4AA.025 | 2.210.4AA.220                                                        | 2.210.4AA.225 |
| <b>ts</b>                    | <b>Max</b> | 3,2 mm                                                           |               | 3,2 mm                                                               |               |

Códigos para abertura de porta à direita – Codes for right door opening – Códigos para apertura de puerta a derecha.

DEMI

inox  
stainless steel  
acero inoxidable



dobradiças estampadas – stamped hinges – bisagras estampadas  
médias – medium – mediana

**Fixação**  
Por parafuso (não incluso no fornecimento) e por solda.

**Fixing**  
By screw (not included) and by welding.

**Fijación**  
Por tornillo (no incluido en el suministro) y por soldadura.


LR

INOX  
aisi 304


NAT

120°

2,65

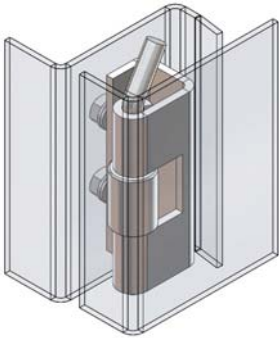

D25/120

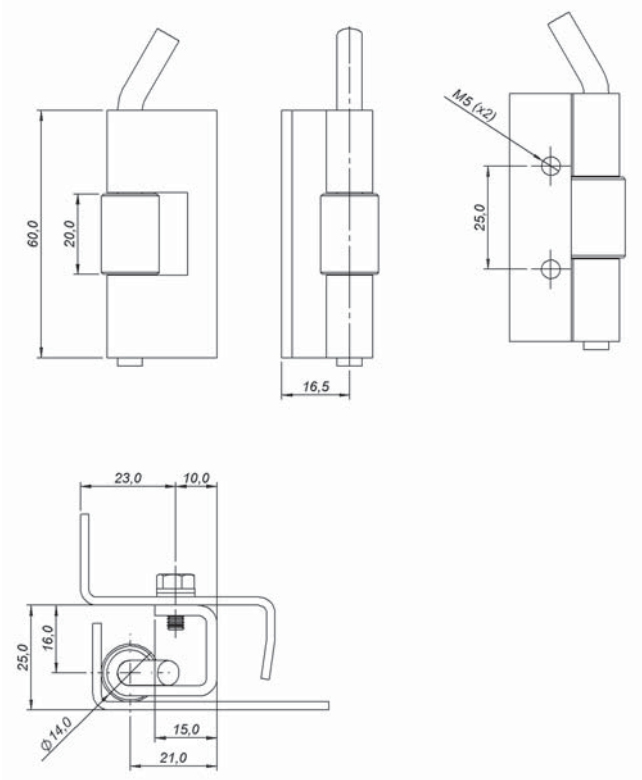

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------|
| DEMI-D25/120°           | 40.6AA.A01             |

séries especiais  
special series  
series especiales

DEPI

inox  
stainless steel  
acero inoxidable




**dobradiças estampadas piano** – piano stamped hinges – bisagras estampadas piano  
**com furação** – with hole – con perforación


**Fixação**  
Por parafusos ou rebite.

**Fixing**  
By screw or rivet.

**Fijación**  
Por tornillos o remache.

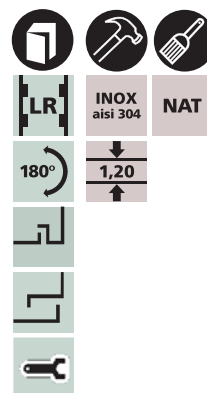

DEPI-F

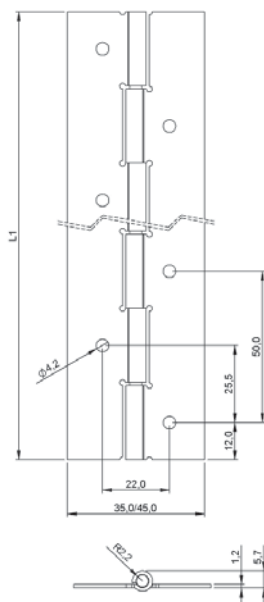

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO | L1 (mm) |
|-------------------------|------------------------|---------|
| DEPI-F35                | 40.9AA.A01             | 150     |
|                         | 40.9AA.A03             | 300     |
|                         | 40.9AA.A05             | 600     |
|                         | 40.9AA.A07             | 900     |
|                         | 40.9AA.A09             | 1200    |
|                         | 40.9AA.A22             | 2000    |
| DEPI-F45                | 40.9AA.A11             | 150     |
|                         | 40.9AA.A13             | 300     |
|                         | 40.9AA.A15             | 600     |
|                         | 40.9AA.A17             | 900     |
|                         | 40.9AA.A19             | 1200    |
|                         | 40.9AA.A24             | 2000    |

**dobradiças estampadas piano** – piano stamped hinges – bisagras estampadas piano  
**sem furação** – without hole – sin perforación


**Fixação**  
Por solda.

**Fixing**  
By welding.

**Fijación**  
Por soldadura.



DEPI-L

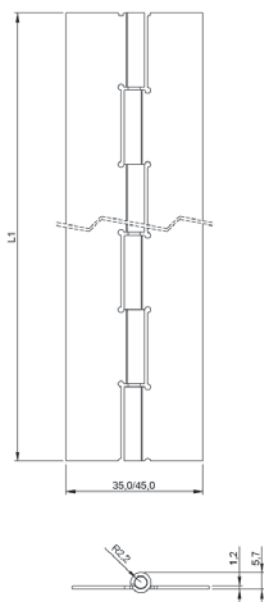

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO | L1 (mm) |
|-------------------------|------------------------|---------|
| DEPI-L35                | 40.9AA.A02             | 150     |
|                         | 40.9AA.A04             | 300     |
|                         | 40.9AA.A06             | 600     |
|                         | 40.9AA.A08             | 900     |
|                         | 40.9AA.A10             | 1200    |
|                         | 40.9AA.A23             | 2000    |
| DEPI-L45                | 40.9AA.A12             | 150     |
|                         | 40.9AA.A14             | 300     |
|                         | 40.9AA.A16             | 600     |
|                         | 40.9AA.A18             | 900     |
|                         | 40.9AA.A20             | 1200    |
|                         | 40.9AA.A25             | 2000    |

DUI12

inox  
stainless steel  
acero inoxidable



dobradiças usinadas – machined hinges – bisagras mecanizadas

12mm – 12mm – 12mm

**Fixação**



Por porca e arruela de pressão  
(incluso no fornecimento).

**Fixing**



By pressure nut and washer  
(included).

**Fijación**



Por tuerca y arandela de presión  
(incluido en el suministro).

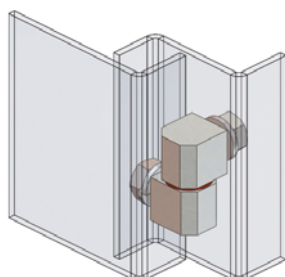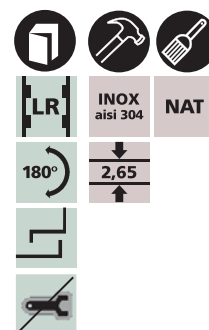


DUI1208-D

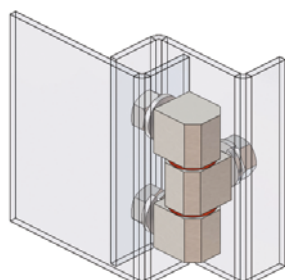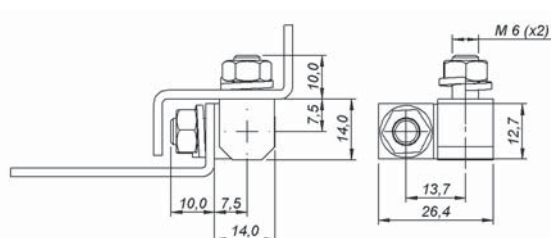

DUI1208-T

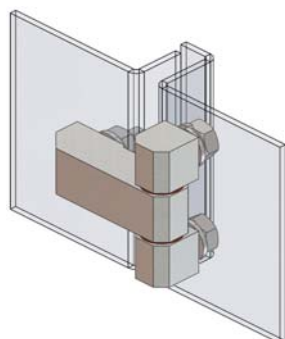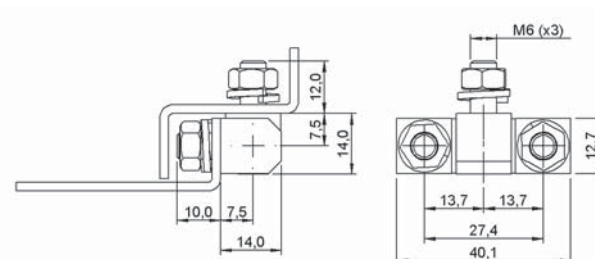

DUI1230-T

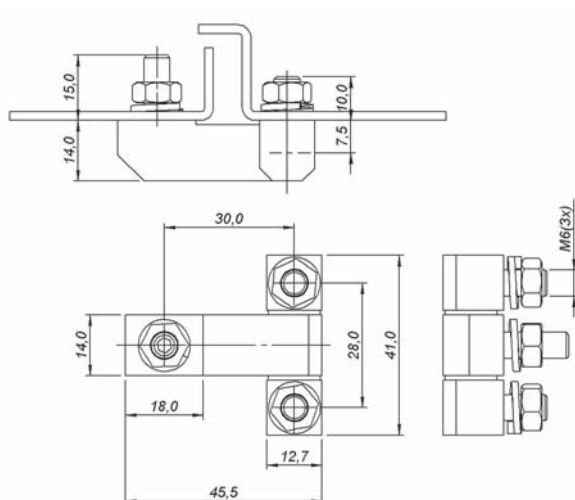

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------|
| DUI1208-D               | 42.1AA.A01             |
| DUI1208-T               | 42.2AA.A01             |
| DUI1230-T               | 42.3AA.A01             |

series especiales

special series

séries especiais

DUI16

inox  
stainless steel  
acero inoxidable



dobradiças usinadas – machined hinges – bisagras mecanizadas

16mm – 16mm – 16mm

**Fixação**



Por porca e arruela de pressão  
(incluso no fornecimento).

**Fixing**



By pressure nut and washer  
(included).

**Fijación**



Por tuerca y arandela de presión  
(incluido en el suministro).

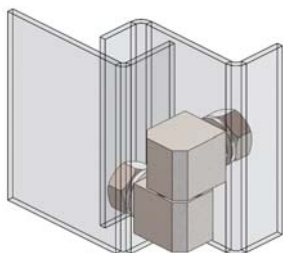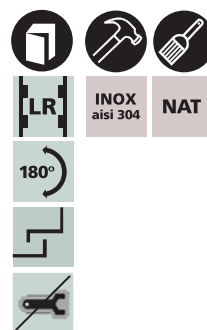


DUI1610-D

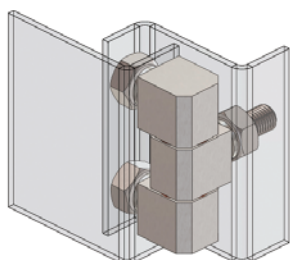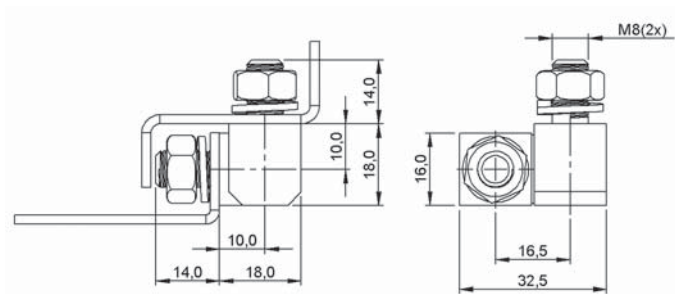

DUI1610-T

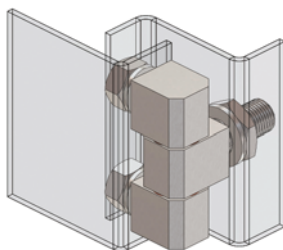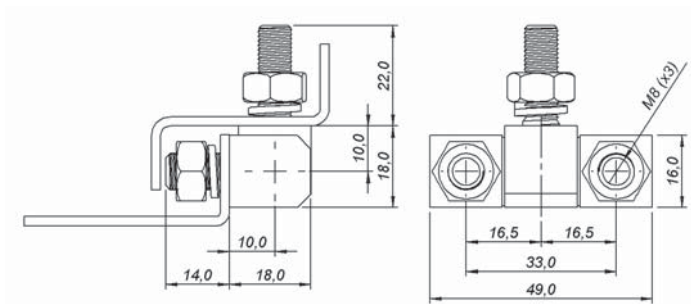


DUI1613-T

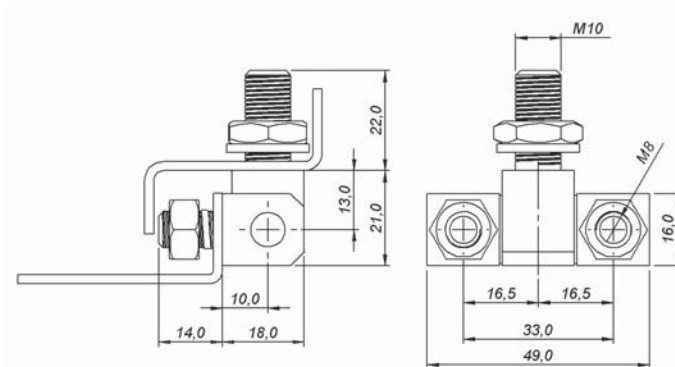

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------|
| DUI1610-D               | 41.5AA.A01             |
| DUI1610-T               | 41.6AA.A01             |
| DUI1613-T               | 41.7AA.A01             |



**18mm – 18mm – 18mm**

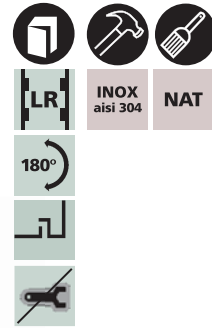

Por porca e arruela de pressão  
(incluso no fornecimento).

By pressure nut and washer  
(included).

Por tuerca y arandela de presión  
(incluido en el suministro).

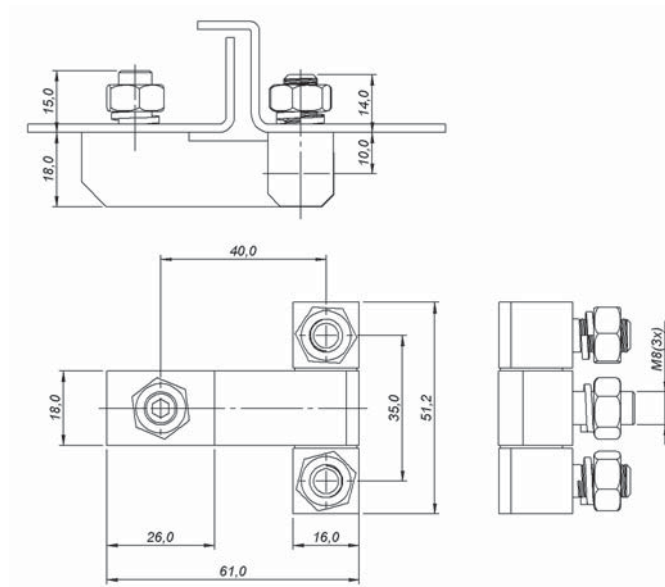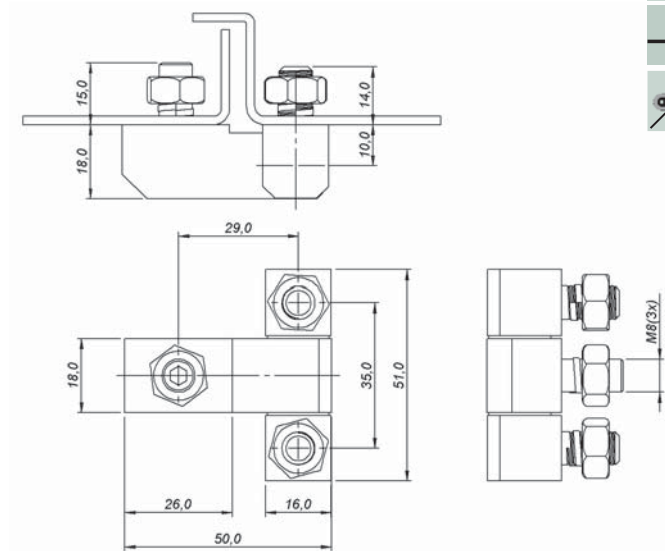

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------|
| DUI1829-T               | 41.8AA.A01             |
| DUI1840-T               | 41.9AA.A01             |

LPI

inox  
stainless steel  
acero inoxidable



acessórios gerais – general accessories – accesorios generales

limitadores de porta – door limiter – retenedores de puerta



#### Fixação

Por parafuso (não incluso no fornecimento).

#### Fixing



By screw (not included).

#### Fijación


Por tornillo (no incluido en el suministro).



LPI-A

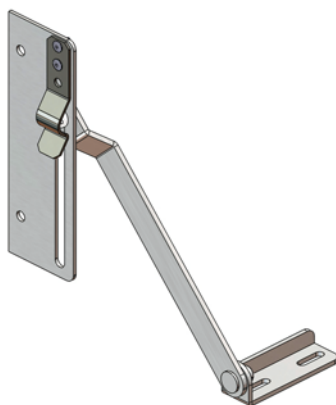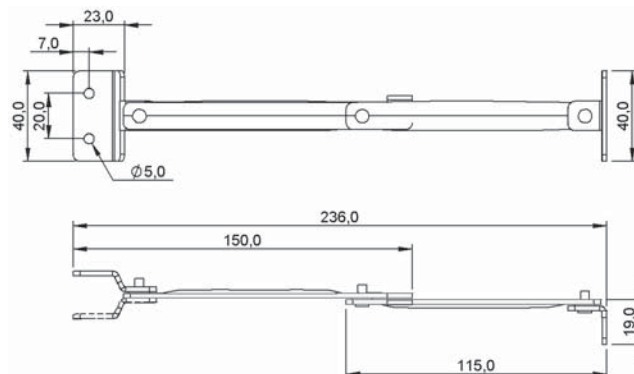

LPI-D

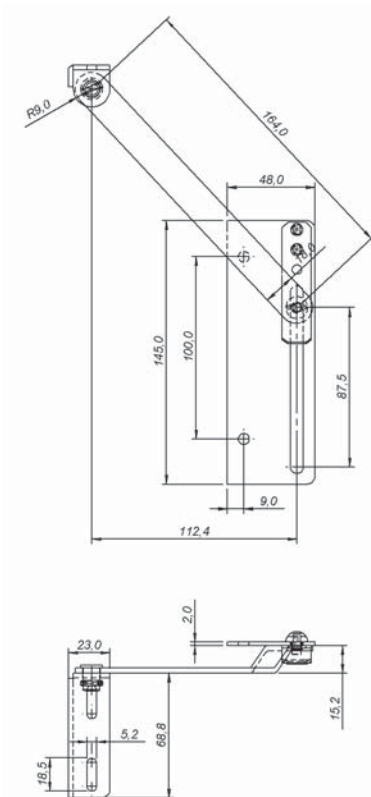

| MODELO – MODEL – MODELO | TIPO – TYPE – TIPO                    | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO    |                             |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                         |                                       | DIREITA – RIGTH – DERECHA | ESQUERDA – LEFT – IZQUIERDA |
| LPI-A                   | Articulado – Articulated – Articulado | 75.207                    | 75.208                      |
| LPI-D                   | Deslizante – Sliding – Deslizante     | 75.209                    | 75.210                      |

**fechos lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido**  
**chaves – keys – llaves**
**Construção**





Corpo, inserto e travamento em poliamida 6 branca, lingueta P35.

**Construction**

Housing, insert and locking built in white polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba en poliamida 6 blanca, lengüeta P35.

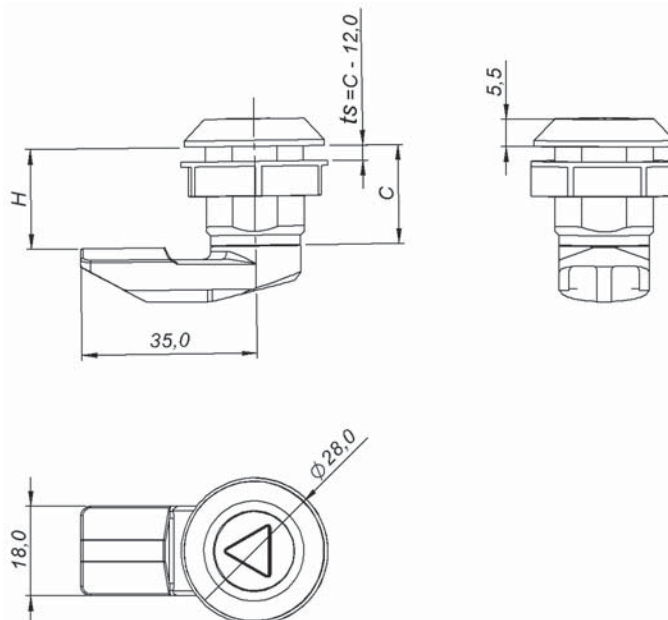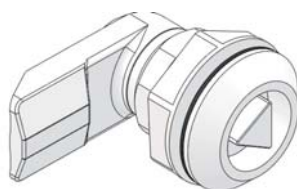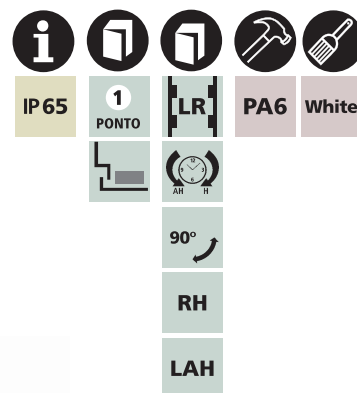

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |            | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                     |            | BRANCA – WHITE – BLANCA                         |
|                                                                                     |            | C 20                                            |
|  | FE-2,0     | A.000.177.120                                   |
|  | UN-D3      | A.000.777.120                                   |
|  | QD-8,0     | A.000.377.120                                   |
|  | TR-8,0     | A.000.477.120                                   |
| <b>ts</b>                                                                           | <b>Max</b> | 8 mm                                            |

FL20,1MR-RD-PMP

branca  
white  
blanca

20.1



fechos lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
manopla – knob – muletilla

**Construção**







Corpo, manopla e travamento em poliamida 6 branca, lingueta P35.

**Construction**

Housing, knob and locking built in white polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, muletilla y traba en poliamida 6 blanca, lengüeta P35.

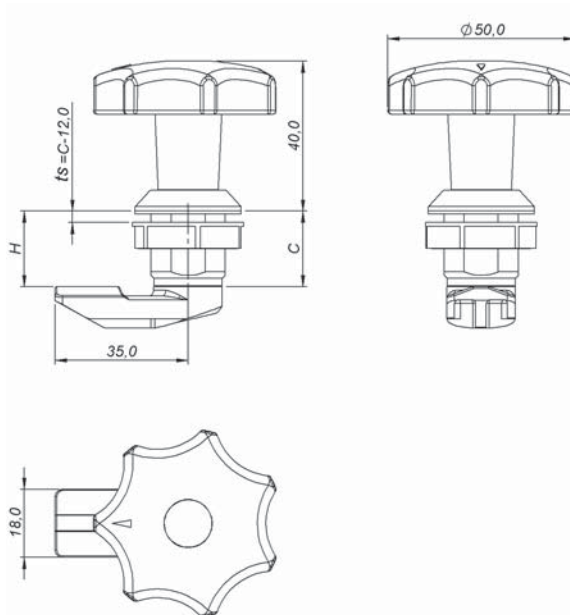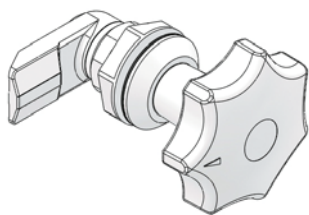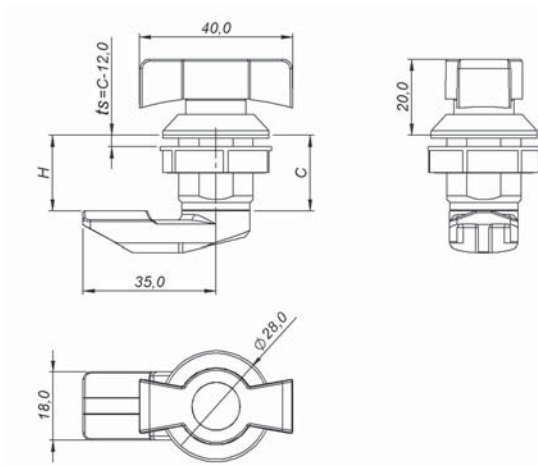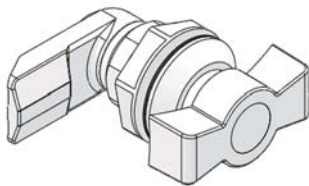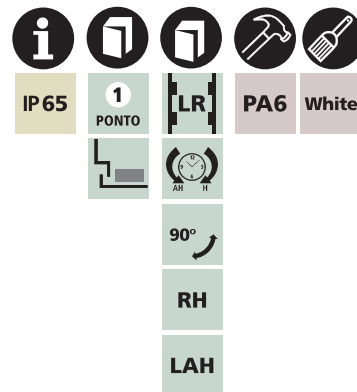

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| MANOPLA<br>KNOB<br>MULETILLA |      | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                              |      | BRANCA – WHITE – BLANCA                         |
|                              |      | C 20                                            |
|                              | MP-B | A.00H.077.120                                   |
|                              | MP-E | A.00I.077.120                                   |
| ts                           | Max  | 8 mm                                            |

cremona reversíveis engrenagem – gear reversible cremona – falleba reversibles engranaje

maçaneta embutida chaves – flush swinghandle keys – manija embutida llaves

**Construção**

Corpo e maçaneta em poliamida 6 branca. Inserto em zamac cromado. Travamento cremona reversível em zamac zincado e lingueta LP45 em aço 1020 zincado.

**Acessórios Opcionais**

Para aplicação em portas reversíveis utilizar tapa-furo e dupla furação.

**Construction**

Housing and handle built in white polyamide 6. Insert built in chromed zamac. Reversible locking cremona built in zamac zinc and cam LP45 built in 1020 steel zinc.

**Optional Accessories**







For application at reversible doors, use cover hole and double hole.

**Construcción**

Carcasa y manija en poliamida 6 blanca. Inserto en zamac cromado. Traba falleba reversible en zamac cincado y lengüeta LP45 en acero 1020 cincado.

**Accesorios Opcionales**

Para aplicación en puertas reversibles, utilizar tapa agujero y doble perforación.

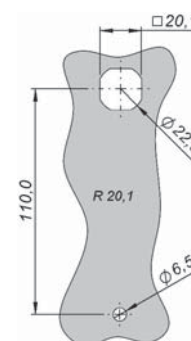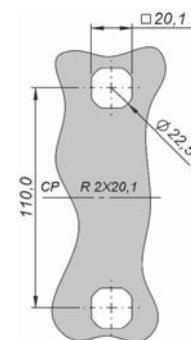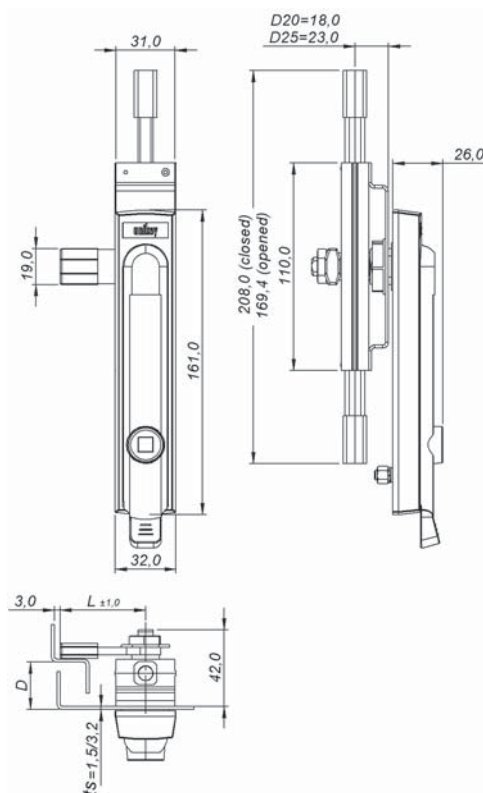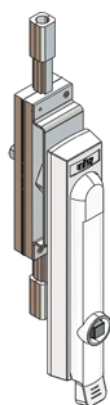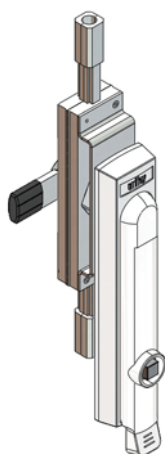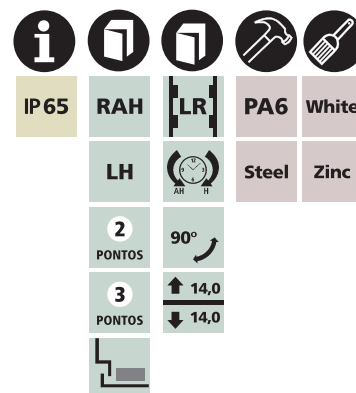

Recorte de fixação

Cut out

Corte de fijación

| MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA                    |        |                                        |               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |        | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS |               | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |
|                                                                                     |        | D 20                                   | D25           | D 25                                                                 |
|  | FE-2,0 | B.116.171.020                          | B.116.171.025 | B.116.177.225                                                        |
|  | UN-D3  | B.116.771.020                          | B.116.771.025 | B.116.777.225                                                        |
|  | QD-8,0 | B.116.371.020                          | B.116.371.025 | B.116.377.225                                                        |
|  | TR-8,0 | B.116.471.020                          | B.116.471.025 | B.116.477.225                                                        |
| ts                                                                                  | Max    | 3,2 mm                                 |               | 3,2 mm                                                               |
| L = 45                                                                              |        | B.116.171.225                          | L ≠ 45        | B.116.171.y25                                                        |
|                                                                                     |        |                                        |               | L = 35 y = 1                                                         |
|                                                                                     |        |                                        |               | L = 55 y = 3                                                         |

DISE-P

branca  
white  
blanca

dobradiças injetadas semi embutida – semi embedded injected hinges – bisagras inyectadas semi embutida  
poliamida 6 – polyamide 6 – poliamida 6

**Fixação**


Por parafuso cabeça chata M4 em aço zincado (não incluso no fornecimento) e pino de giro em poliacetal.

**Fixing**





By M4 flat head zinc plated steel screws (not included) and polyacetal spin pin.

**Fijación**


Por tornillo cabeza plana M4 de acero cincado (no incluido en el suministro) y eje de giro en poliacetal.

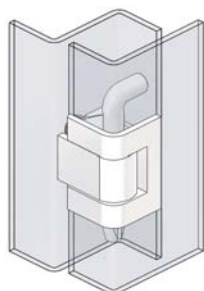

DISE-PW

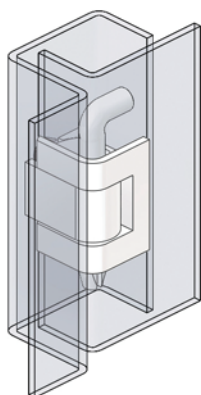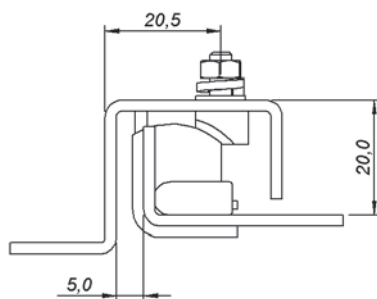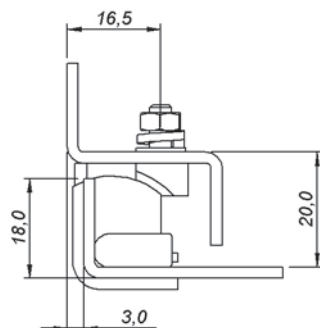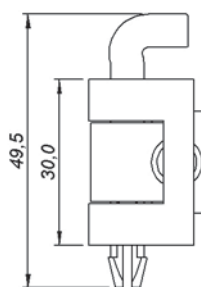

DISE-PW

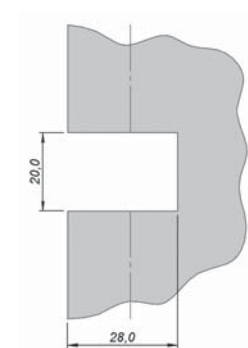

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| MODELO – MODEL – MODELO | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------|
| DISE-PW                 | 40.2EE.001             |

PD

branca  
white  
blanca



acessórios gerais – general accessories – accesorios generales

porta documentos – drawing pocket – portaplanos





**Fixação**  
Por fita adesiva dupla face  
(incluída no fornecimento).

**Fixing**  
By double face adhesive tape  
(included).

**Fijación**  
Por cinta adhesiva doble faz  
(incluída en el suministro).

**PA6**

**White**

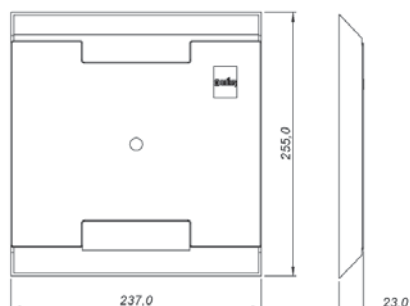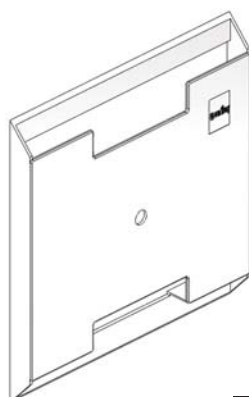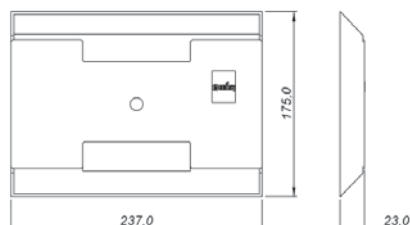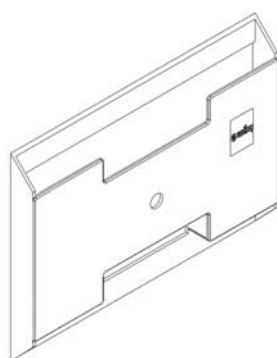

| MODELO – MODEL – MODELO | MEDIDAS – MEASUREMENT – DIMENSIONES (mm) | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| PD-A4W                  | 237 x 253                                | 75.103                 |
| PD-A5W                  | 237 x 175                                | 75.104                 |

PX

puxadores – handles – tiradores

embutido – embedded – embutido




**Fixação** Por encaixe.

**Fixing** By fitting.

**Fijación** Por encaje.

**PA6**

**White**

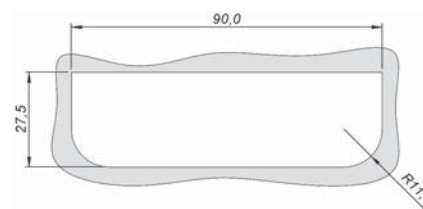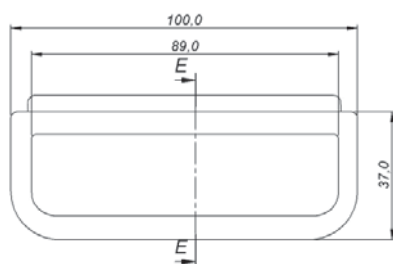

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| MODELO – MODEL – MODELO | MEDIDAS – MEASUREMENT – DIMENSIONES (mm) | CÓDIGO – CODE – CÓDIGO |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| PX-I100W                | 100 x 37                                 | 75.404                 |

séries especiais  
special series  
series especiales

FL20,1MR-RD-PCH

cinza  
grey  
gris

20.1



fecho lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
chaves – keys – llaves

**Construção**





Corpo, inserto e travamento em poliamida 6 RAL7035, lingueta P35.

**Construction**

Housing, insert and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35.

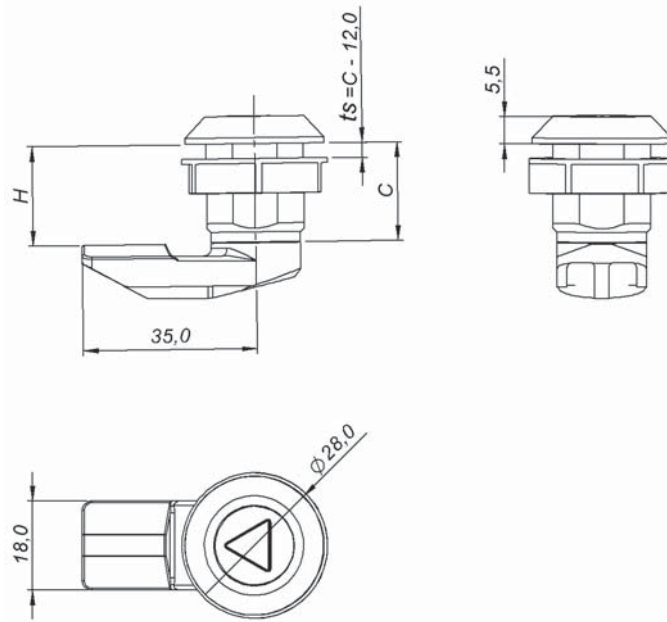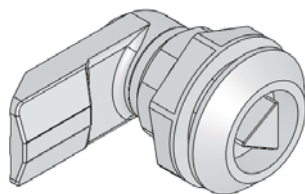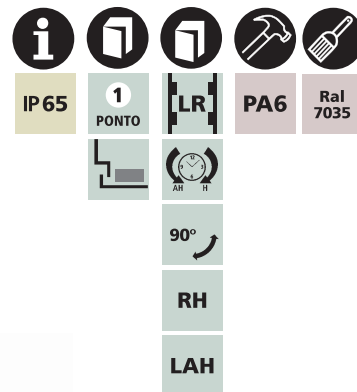

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO |        | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                              |        | CINZA – GREY – GRIS                             |
|                              |        | C 20                                            |
|                              | FE-2,0 | A.000.188.120                                   |
|                              | UN-D3  | A.000.788.120                                   |
|                              | QD-8,0 | A.000.388.120                                   |
|                              | TR-8,0 | A.000.488.120                                   |
| ts                           | Max    | 8 mm                                            |

**fecho lingueta montagem rápida** – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
**yale euro** – yale euro – yale euro
**Construção**





Corpo e travamento em poliamida 6 RAL7035 lingueta P35.

**Construction**

Housing and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35.

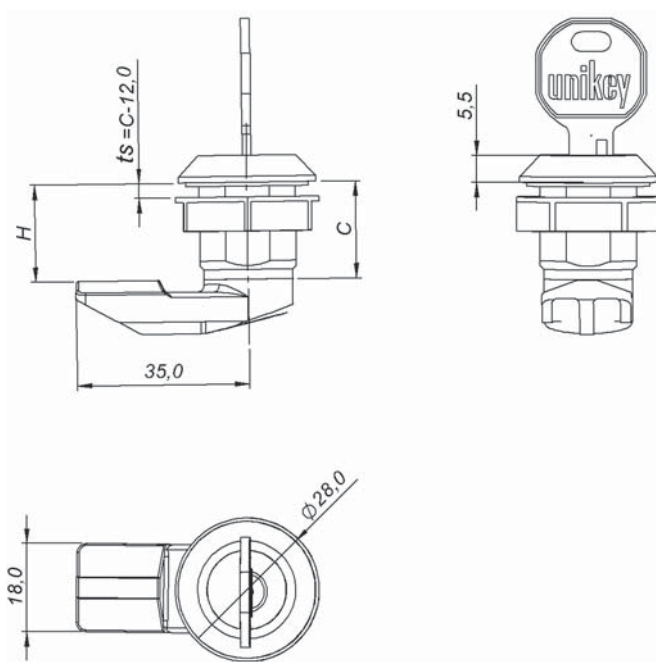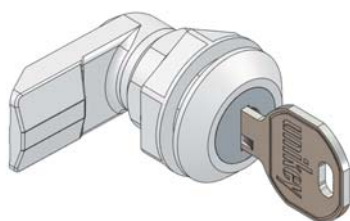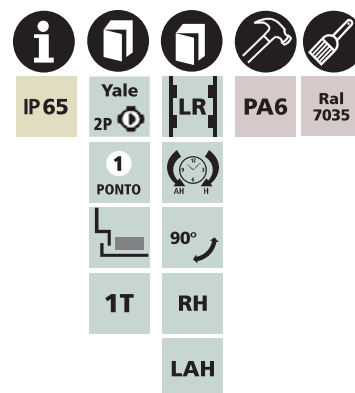

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| YALE EURO<br>YALE EURO<br>YALE EURO |       | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                                     |       | CINZA – GREY – GRIS                             |
|                                     |       | C 20                                            |
|                                     | 2p 1s | A.000.58Y.120                                   |
|                                     | 2p Vs | A.000.D8Y.120                                   |
| ts                                  | Max   | 8 mm                                            |

FL20,1MR-RD-PMP

cinza  
grey  
gris

20.1



fecho lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
manopla – knob – muletilla

**Construção**

Corpo, manopla e travamento em poliamida 6 RAL7035, lingueta P35.

**Construction**

Housing, knob and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, muletilla y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35.



IP 65



1 PONTO



LR



PA6








Ral 7035



90°

RH

LAH

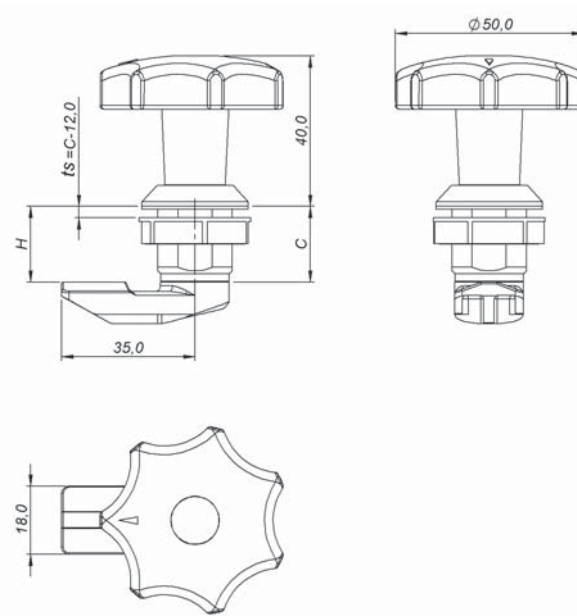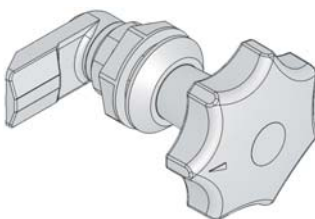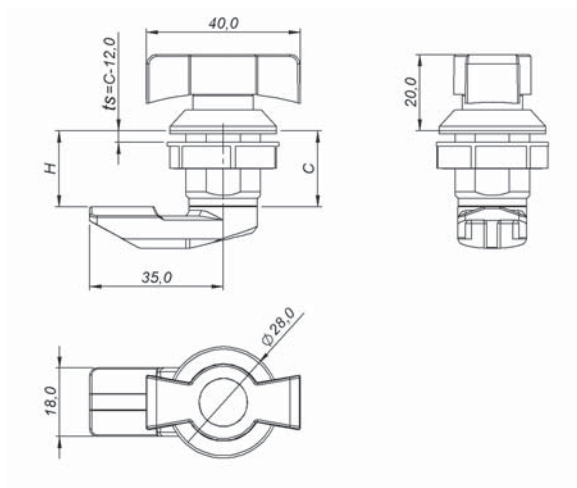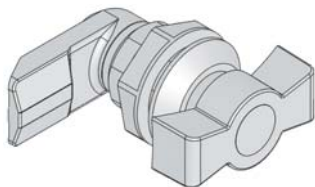

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| MANOPLA<br>KNOB<br>MULETILLA |      | FRONTAL REDONDO – ROUND FRONT – FRONTAL REDONDO |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                              |      | CINZA – GREY – GRIS                             |
|                              |      | C 20                                            |
|                              | MP-B | A.00H.088.120                                   |
|                              | MP-E | A.00I.088.120                                   |
| ts                           | Max  | 8 mm                                            |

**fecho lingueta montagem rápida** – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
**chaves** – keys – llaves
**Construção**





Corpo, inserto e travamento em poliamida 6 RAL7035, lingueta P35.

**Construction**

Housing, insert and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, inserto y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35.

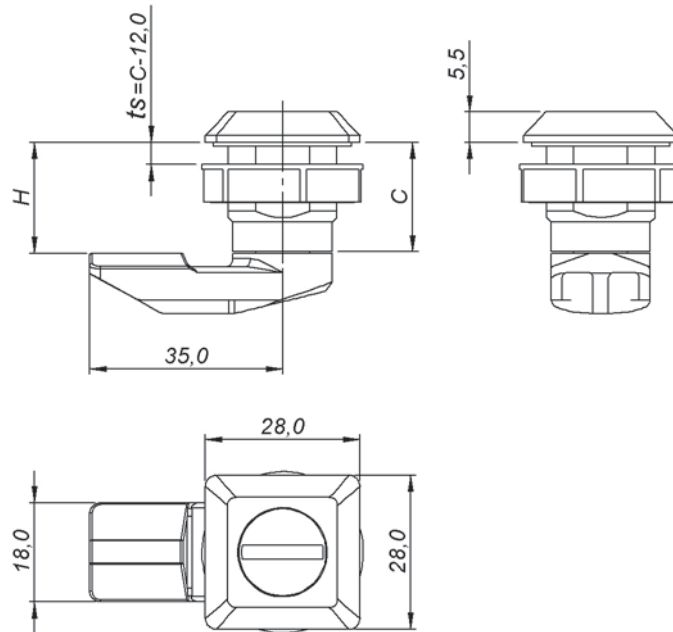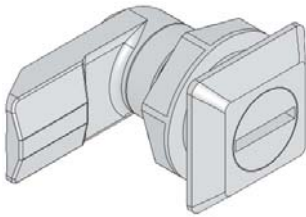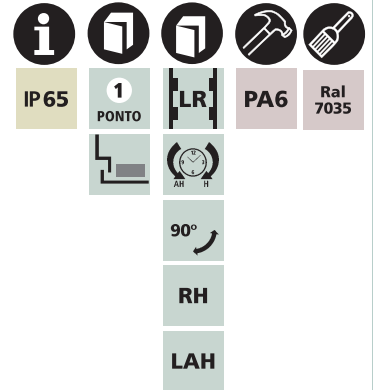

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |            | FRONTAL QUADRADO – SQUARE FRONT – FRONTAL CUADRADO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |            | CINZA – GREY – GRIS                                |  |
|                                                                                     |            | C 20                                               |  |
|  | FE-2,0     | A.010.188.120                                      |  |
|  | UN-D3      | A.010.788.120                                      |  |
|  | QD-8,0     | A.010.388.120                                      |  |
|  | TR-8,0     | A.010.488.120                                      |  |
| <b>ts</b>                                                                           | <b>Max</b> | 8 mm                                               |  |

FL20,1MR-QD-PYE

cinza  
grey  
gris

20.1



fecho lingueta montagem rápida – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
yale euro – yale euro – yale euro

|                                                                               |                                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                   |                                                                              |
| <b>Construção</b><br>Corpo e travamento em poliamida 6 RAL7035, lingueta P35. | <b>Construction</b><br>Housing and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35. | <b>Construcción</b><br>Carcasa y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35. |

IP 65

1 PONTO

LR




PA6

Ral 7035

90°

RH

LAH

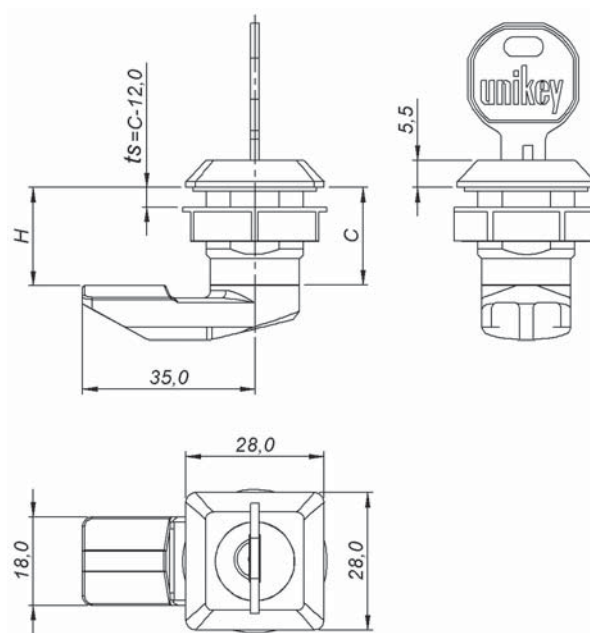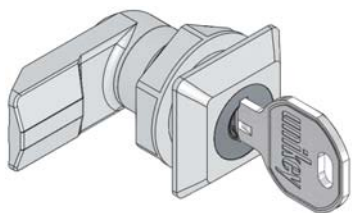

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

| YALE EURO<br>YALE EURO<br>YALE EURO |       | FRONTAL QUADRADO – SQUARE FRONT – FRONTAL CUADRADO |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|                                     |       | CINZA – GREY – GRIS                                |
|                                     |       | C 20                                               |
|                                     | 2p 1s | A.010.58Y.120                                      |
|                                     | 2p Vs | A.010.D8Y.120                                      |
| ts                                  | Max   | 8 mm                                               |

**fecho lingueta montagem rápida** – quick assembly cam latches – cierres lengüeta montaje rápido  
**manopla** – knob – muletilla
**Construção**







Corpo, manopla e travamento em poliamida 6 RAL7035, lingueta P35.

**Construction**

Housing, knob and locking built in RAL7035 polyamide 6, cam P35.

**Construcción**

Carcasa, muletilla y traba en poliamida 6 RAL7035, lengüeta P35.

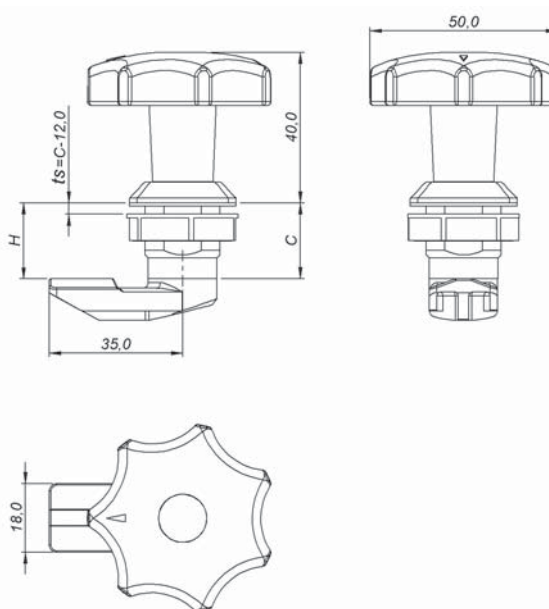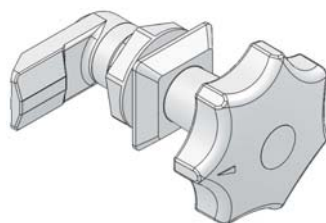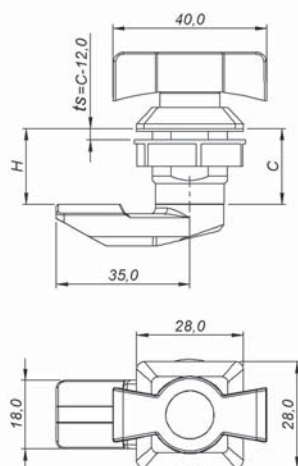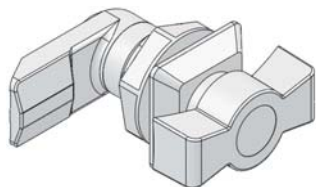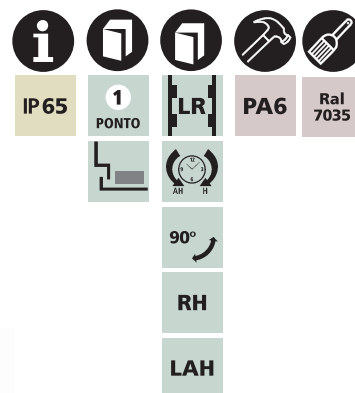

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

| MANOPLA<br>KNOB<br>MULETILLA                                                        |      | FRONTAL QUADRADO – SQUARE FRONT – FRONTAL CUADRADO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |      | CINZA – GREY – GRIS                                |  |
|                                                                                     |      | C 20                                               |  |
|  | MP-B | A.01H.088.120                                      |  |
|  | MP-E | A.01I.088.120                                      |  |
| ts                                                                                  | Max  | 8 mm                                               |  |

FR2x50EE-EA-PTC

cinza  
grey  
gris

2x50



fechos reversíveis europlast – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast  
chaves – keys – llaves

**Construção**

Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Inserto em zamac cromado. Travamento reversível em zamac zincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado.





**Construction**

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Insert built in chromed zamac. Reversible locking built in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc.

**Construcción**

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Inserto en zamac cromado. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado.

|       |                  |             |      |          |
|-------|------------------|-------------|------|----------|
|       |                  |             |      |          |
| IP 65 | 2 PONTOS         | LR          | PA6  | Ral 7035 |
|       | 3 PONTOS         |             | Zn   | Cr       |
|       | 90°              | Zn          | Zinc |          |
|       | ↑ 19,5<br>↓ 19,5 | Steel       | Zinc |          |
|       | RAH              | ↓ 4,00<br>↑ |      |          |
| VC    | LH               |             |      |          |

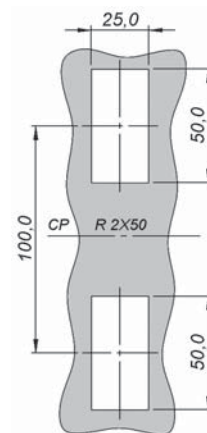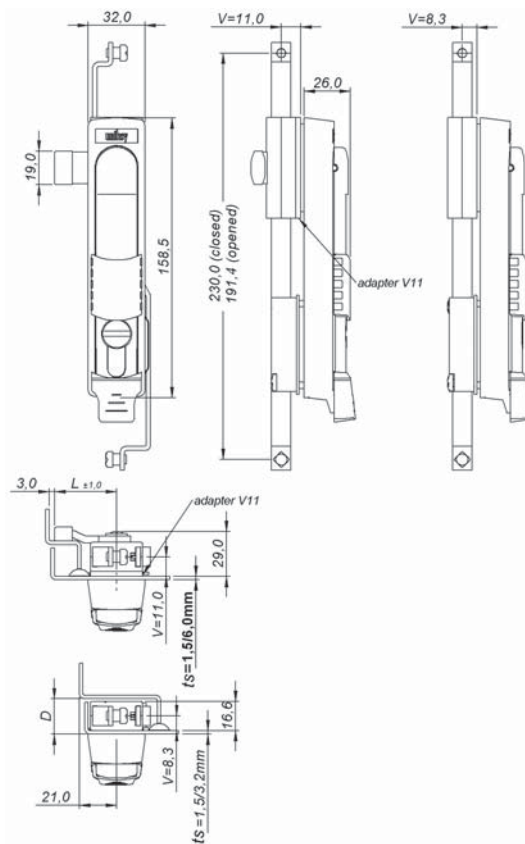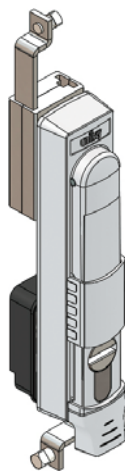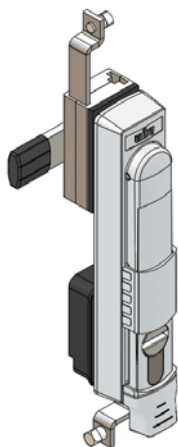

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C17.181.320 |
| D=25 | C17.181.325 |

|                              |        | MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |  |                                                                      |                              |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO |        | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS                           |  | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |                              |
|                              |        | D 20 / D 25                                                      |  | D 20                                                                 |                              |
|                              | FE-2,0 | C17.181.E00                                                      |  | C17.181.320                                                          |                              |
|                              | UN-D3  | C17.781.E00                                                      |  | C17.781.320                                                          |                              |
|                              | QD-8,0 | C17.381.E00                                                      |  | C17.381.320                                                          |                              |
|                              | TR-8,0 | C17.481.E00                                                      |  | C17.481.320                                                          |                              |
|                              | SE-11  | C17.881.E00                                                      |  | C17.881.320                                                          |                              |
|                              | SI-6,0 | C17.981.E00                                                      |  | C17.981.320                                                          |                              |
|                              | CW-11  | C17.K81.E00                                                      |  | C17.K81.320                                                          |                              |
| ts                           | Max    | 3,2 mm                                                           |  | 6,0 mm                                                               |                              |
| L = 45                       |        | C17.181.320                                                      |  | L ≠ 45                                                               |                              |
|                              |        |                                                                  |  | C17.181.y20                                                          | L = 35 y = 6<br>L = 55 y = 9 |

## fechos reversíveis europlast – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast

lisa – blind – lisa

**Construção**






Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Travamento reversível em zamac cincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado.

**Construction**

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Reversible locking built in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc.

**Construcción**

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado.

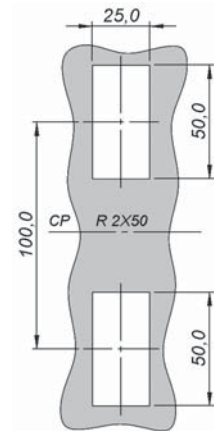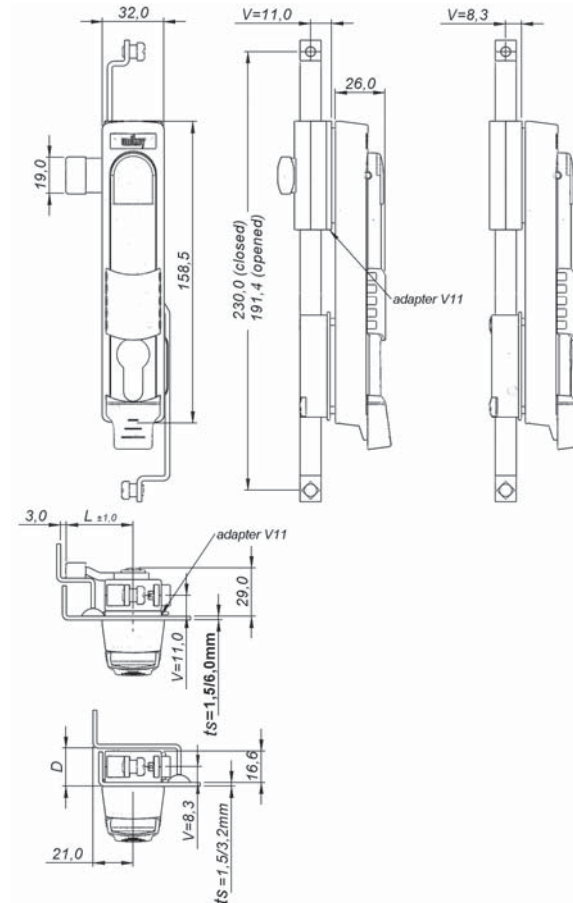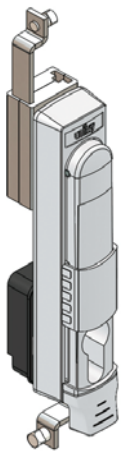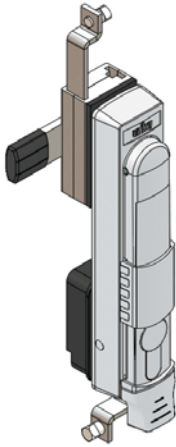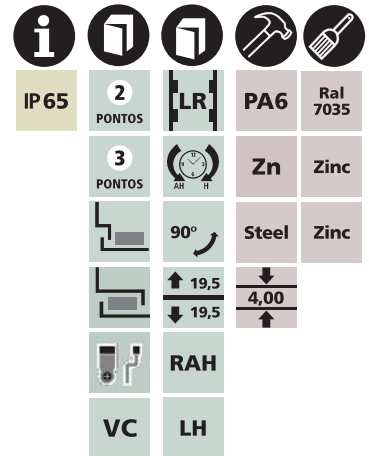

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C17.088.320 |
| D=25 | C17.088.325 |

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |                                        | MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                        | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS                           | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |
|                                                                                     |                                        | D 20 / D 25                                                      | D 20                                                                 |
|  | BD-16                                  | C17.088.E00                                                      | C17.088.320                                                          |
|  | SEM TRAVAMENTO<br>NO LOCK<br>SIN TRABA | C17.S85.E00                                                      | C17.S85.320                                                          |
| ts                                                                                  | Max                                    | 3,2 mm                                                           | 6,0 mm                                                               |
| L = 45                                                                              |                                        | C17.088.320                                                      | L ≠ 45                                                               |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | C17.088.y20                                                          |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | L = 35 y = 6                                                         |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | L = 55 y = 9                                                         |

FR2x50EE-EA-PTY

cinza  
grey  
gris

2x50



fechos reversíveis europlast – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast  
yale euro – yale euro – yale euro

#### Construção

Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Travamento reversível em zamac zincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado.





#### Construction

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Reversible locking built in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc.

#### Construcción

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado.

|          |         |         |         |          |
|----------|---------|---------|---------|----------|
|          |         |         |         |          |
| IP 65    | 1T      | LR      | PA6     | Ral 7035 |
|          |         |         |         |          |
| Yale 1P  | Yale 1P | Yale 1P | Yale 1P | Yale 1P  |
|          |         |         |         |          |
| 2 PONTOS | 90°     | Steel   | Zinc    | Zinc     |
|          |         |         |         |          |
| 3 PONTOS | RAH     | LH      | VC      | VC       |

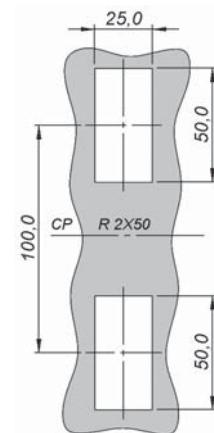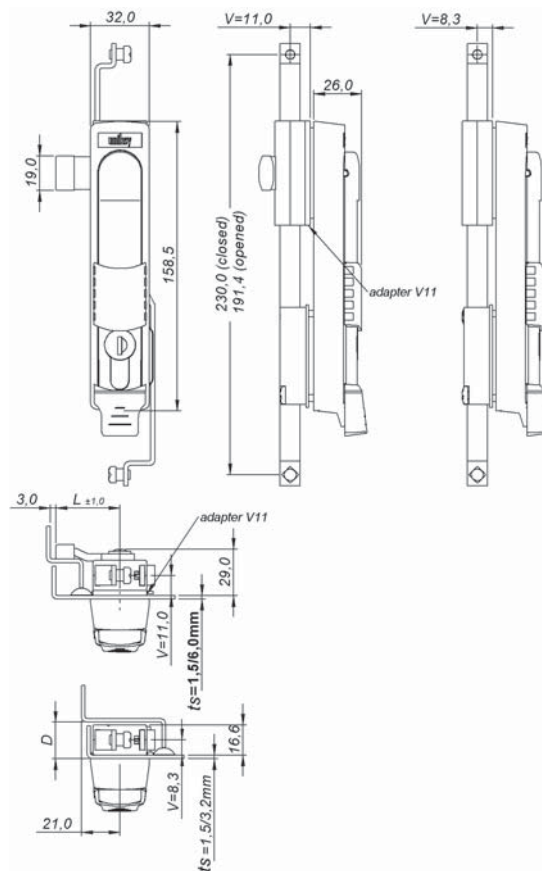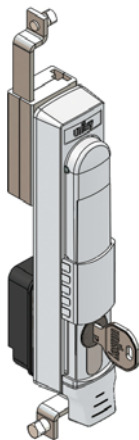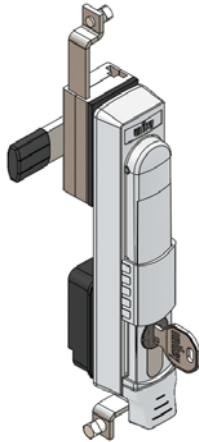

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C17.681.320 |
| D=25 | C17.681.325 |

| MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |       |                                        |                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| YALE EURO<br>YALE EURO<br>YALE EURO                              |       | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |             |
|                                                                  |       | D 20 / D 25                            | D 20                                                                 |             |
|                                                                  | 1p 1s | C17.681.E00                            | C17.681.320                                                          |             |
|                                                                  | 1p Vs | C17.E81.E00                            | C17.E81.320                                                          |             |
| ts                                                               | Max   | 3,2 mm                                 | 6,0 mm                                                               |             |
| L = 45                                                           |       | C17.681.320                            | L ≠ 45                                                               | C17.681.y20 |
|                                                                  |       |                                        | L = 35                                                               | y = 6       |
|                                                                  |       |                                        | L = 55                                                               | y = 9       |

**fechos reversíveis europlast** – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast  
**chaves trava cadeado** – padlock keys – llaves traba candado

## Construção






Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Inserto em zamac cromado. Travamento reversível em zamac zincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado. Pino em aço 1020 zincado, opção em inox sob consulta.

## Construction

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Insert built in chromed zamac. Reversible locking built in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc. Pin built in 1020 steel zinc, optional in stainless steel.

## Construcción

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Inserto en zamac cromado. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado. Perno en acero 1020 cincado, opción en inoxidable bajo pedido.

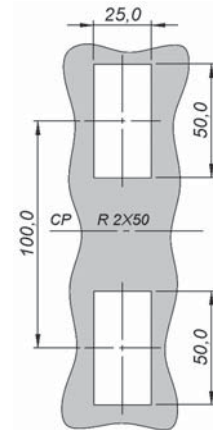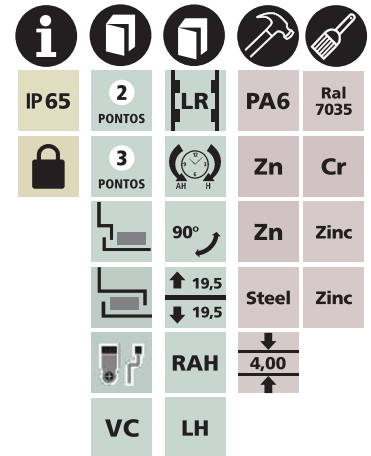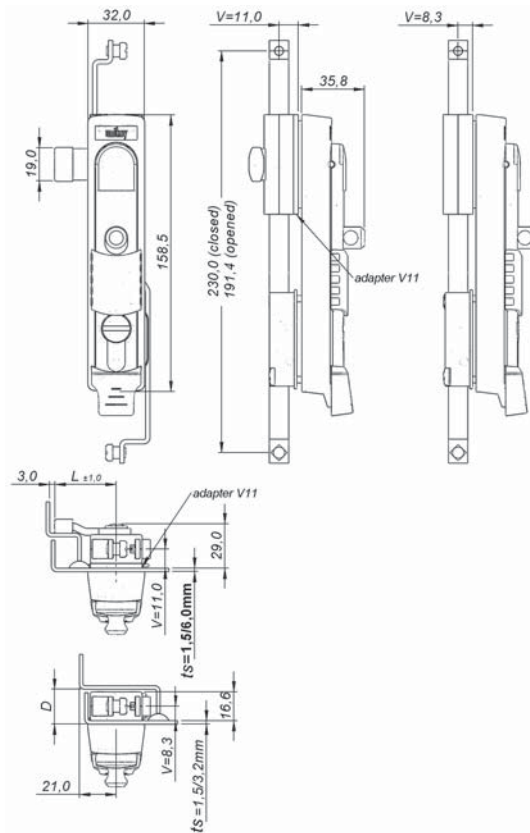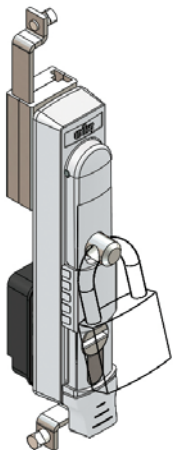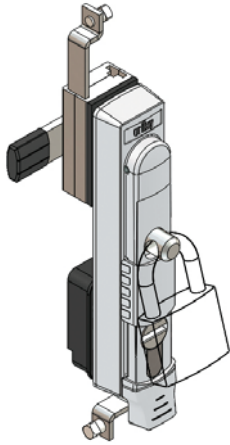

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C18.181.320 |
| D=25 | C18.181.325 |

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO                                                        |        | MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |        |                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |        | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS                           |        | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |              |
|                                                                                     |        | D 20 / D 25                                                      |        | D 20                                                                 |              |
|  | FE-2,0 | C18.181.E00                                                      |        | C18.181.320                                                          |              |
|  | UN-D3  | C18.781.E00                                                      |        | C18.781.320                                                          |              |
|  | QD-8,0 | C18.381.E00                                                      |        | C18.381.230                                                          |              |
|  | TR-8,0 | C18.481.E00                                                      |        | C18.481.320                                                          |              |
|  | SE-11  | C18.881.E00                                                      |        | C18.881.320                                                          |              |
|  | SI-6,0 | C18.981.E00                                                      |        | C18.981.320                                                          |              |
|  | CW-11  | C18.K81.E00                                                      |        | C18.K81.320                                                          |              |
| ts                                                                                  | Max    | 3,2 mm                                                           |        | 6,0 mm                                                               |              |
| L = 45                                                                              |        | C18.181.320                                                      | L = 45 | C18.181.y20                                                          | L = 35 y = 6 |
|                                                                                     |        |                                                                  |        |                                                                      | L = 55 y = 9 |

**Cadeado nº 40, não incluso.**  
Padlock nº 40, not included.  
Candado nº 40, no incluído.

FR2x50EE-EK-PTL

cinza  
grey  
gris

2x50



fechos reversíveis europlast – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast

lisa trava cadeado – blind padlock – lisa trava candado

#### Construção






Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Travamento reversível em zamac zincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado. Pino em aço 1020 zincado, opção em inox sob consulta.

#### Construction

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Reversible locking in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc. Pin built in 1020 steel zinc, optional in stainless steel.

#### Construcción

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado. Perno en acero 1020 cincado, opción en inoxidable bajo pedido.

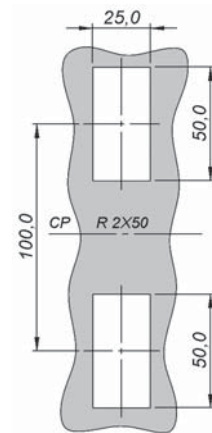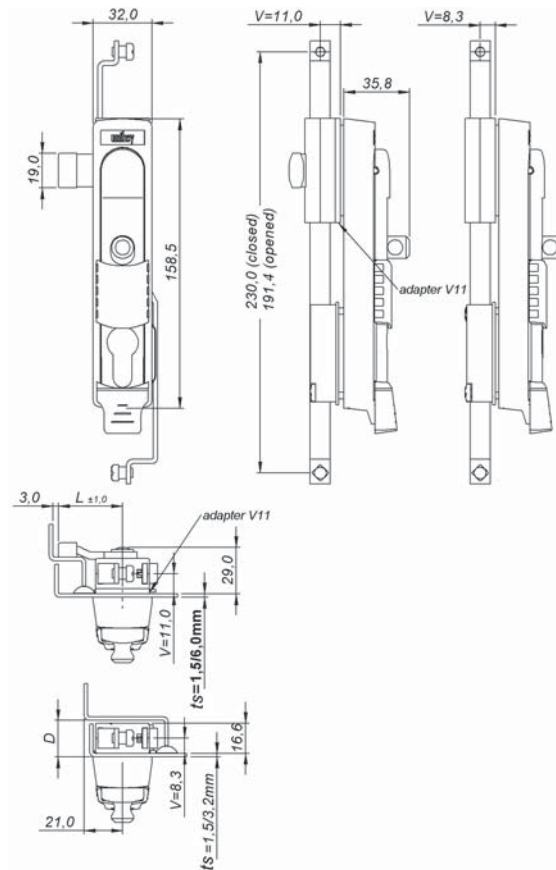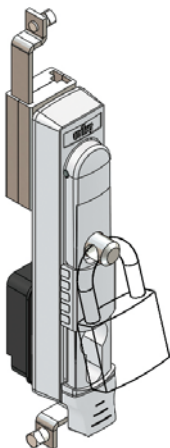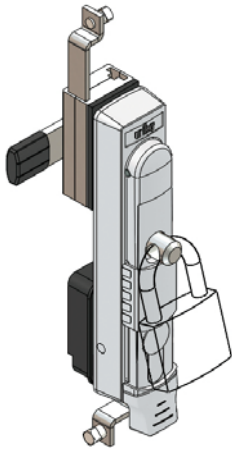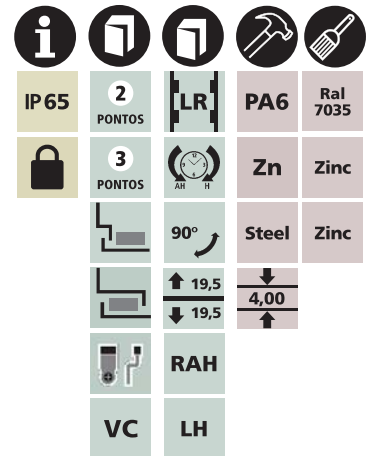

Recorte de fixação  
Cut out  
Corte de fijación

Cadeado n° 40, não incluso.  
Padlock n° 40, not included.  
Candado n° 40, no incluido.

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C18.088.320 |
| D=25 | C18.088.325 |

| INSERTO<br>INSERT<br>INSERTO |                                        | MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA |  |                                                                      |       |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                              |                                        | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS                           |  | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |       |
|                              |                                        | D 20 / D 25                                                      |  | D 20                                                                 |       |
|                              | BD-16                                  | C18.088.E00                                                      |  | C18.088.320                                                          |       |
|                              | SEM TRAVAMENTO<br>NO LOCK<br>SIN TRABA | C18.S85.E00                                                      |  | C18.S85.320                                                          |       |
| ts                           | Max                                    | 3,5 mm                                                           |  | 6,0 mm                                                               |       |
| L = 45                       |                                        | C18.088.320                                                      |  | C18.088.y20                                                          |       |
|                              |                                        | L ≠ 45                                                           |  |                                                                      |       |
|                              |                                        |                                                                  |  | L = 35                                                               | y = 6 |
|                              |                                        |                                                                  |  | L = 55                                                               | y = 9 |

**fechos reversíveis europlast** – europlast reversible latches – cierres reversibles europlast  
**yale euro trava cadeado** – yale euro padlock – yale euro trava candado
**Construção**






Corpo e maçaneta em poliamida 6 RAL7035. Travamento reversível em zamac zincado. Lingueta LP45 e vareta em aço 1020 zincado. Pino em aço 1020 zincado, opção em inox sob consulta.

**Construction**

Housing and handle built in RAL7035 polyamide 6. Reversible locking in zinc zamac. Cam LP45 and rods built in 1020 steel zinc. Pin built in 1020 steel zinc, optional in stainless steel.

**Construcción**

Carcasa y manija en poliamida 6 RAL7035. Traba reversible en zamac cincado. Lengüeta LP45 y varilla en acero 1020 cincado. Perno en acero 1020 cincado, opción en inoxidable bajo pedido.

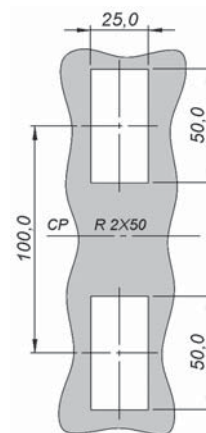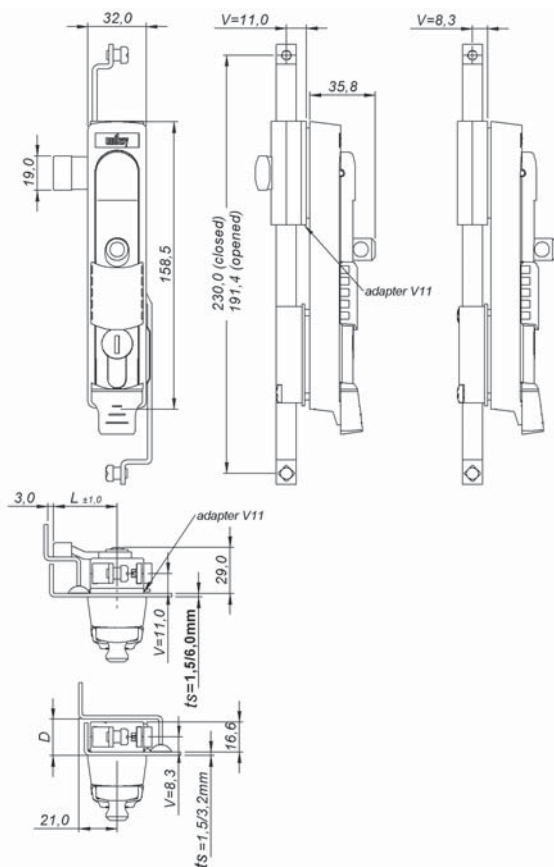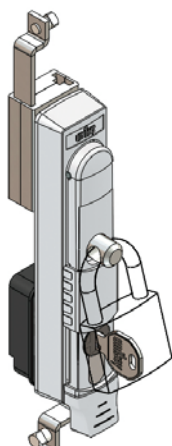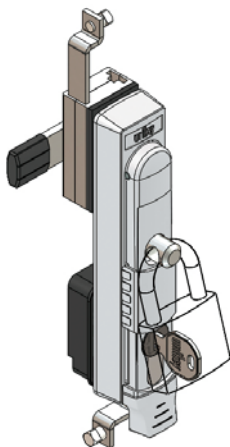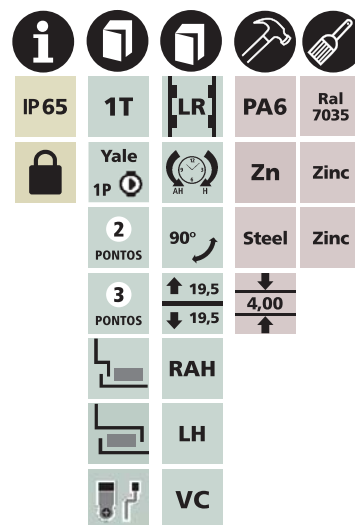

**Recorte de fixação**  
Cut out  
Corte de fijación

Cadeado nº 40, não incluso.  
Padlock nº 40, not included.  
Candado nº 40, no incluido.

|      |             |
|------|-------------|
| D=20 | C18.681.320 |
| D=25 | C18.681.325 |

| MECANISMO DE TRAVAMENTO – LOCKING MECHANISM – MECANISMO DE TRABA                    |       |                                        |                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| YALE EURO<br>YALE EURO<br>YALE EURO                                                 |       | POR VARETAS<br>BY RODS<br>POR VARILLAS | POR VARETAS E LINGUETA<br>BY RODS AND CAM<br>POR VARILLAS Y LENGÜETA |             |
|                                                                                     |       | D 20 / D 25                            | D 20                                                                 |             |
|  | 1p 1s | C18.681.E00                            | C18.681.320                                                          |             |
|  | 1p Vs | C18.E81.E00                            | C18.E81.320                                                          |             |
| ts                                                                                  | Max   | 3,2 mm                                 | 6,0 mm                                                               |             |
| L = 45                                                                              |       | C18.681.320                            | L ≠ 45                                                               | C18.681.y20 |
|                                                                                     |       |                                        | L = 35                                                               | y = 6       |
|                                                                                     |       |                                        | L = 55                                                               | y = 9       |

