

CASH

2020

Luminárias para Pannel Elétrico com LED Linear em 100-240 VCA e 24 VCC

Atendemos encomendas com outros tamanhos e potencias.

Dados Técnicos:

Fixação: Parafuso

Grau de Proteção: IP40

Energização: Borne 2 ou 3 vias

Temperatura Cor: 6500K

Proteção: Policarbonato Leitoso

Foco de Iluminação: Rotação do Foco em 360

Tampas Laterais e Suporte Fixação: Poliamida Pa6 15%
FV (Preto)

Luminárias N29
e Sequencial

Contato: 011 - 3974-8312 - 2613-2274

WhatsApp: 011 - 3974-8312

Email: vendas@cashlux.com.br


Email: vendas@cash.com.br

Apresentação Luminárias N29 - 100-240 VCA e 24 VCC Conexão Borne Fixo

253 mm

MODELO N29 100/240 VAC COM LIGA-DESLIGA


OI.J424.472A	Fixação Parafuso	06W	L/D	100-240 VCA
OI.J224.470A	Fixação Magnética	06W	L/D	100-240 VCA
OM.8424.432K	Fixação Parafuso	05W	L/D	24 VCC
OM.8224.430K	Fixação Magnética	05W	L/D	24 VCC

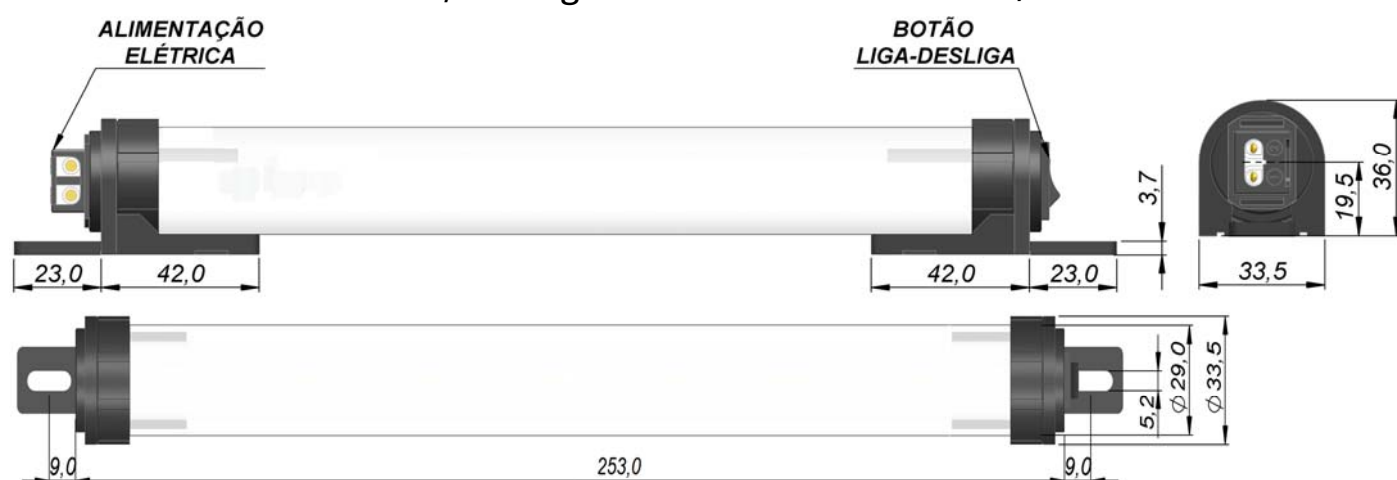

338 mm

MODELO N29 100/240 VAC(COM LIGA-DESLIGA)

0I.5424.489A	Fixação Parafuso	09W	L/D	100-240 VCA
0I.5224.486A	Fixação Magnética	09W	L/D	100-240 VCA

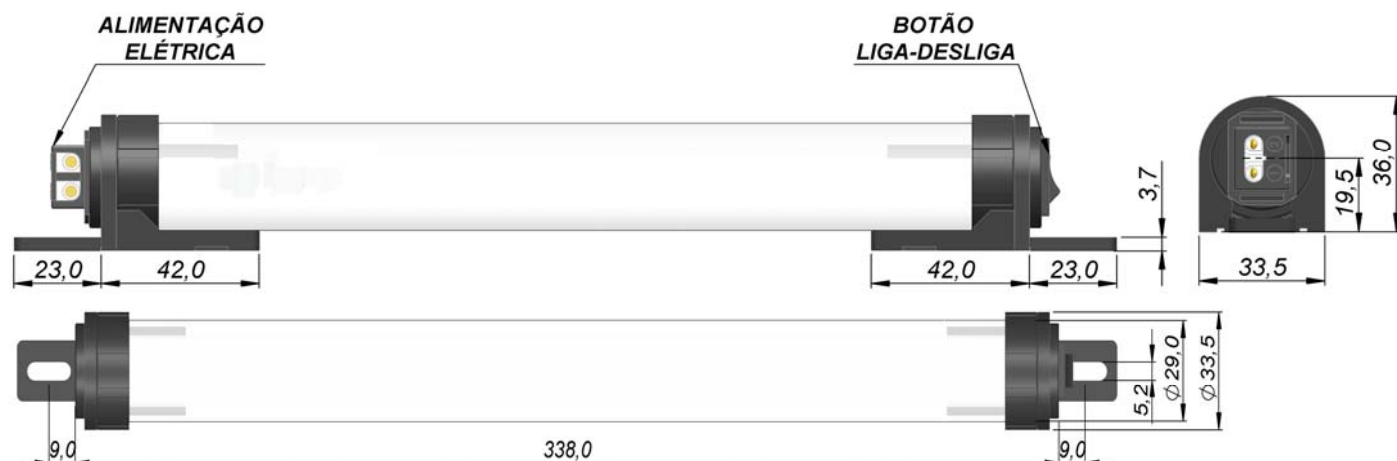


Apresentação Luminárias N29 - 100-240 VCA e 24 VCC Conexão Borne Fixo

578 mm

MODELO N29 24 VCC (COM LIGA-DESLIGA)

ØM.I424.431K	Fixação Parafuso	12,5W	L/D	24	VCC
ØM.I224.433K	Fixação Magnética	12,5W	L/D	24	VCC

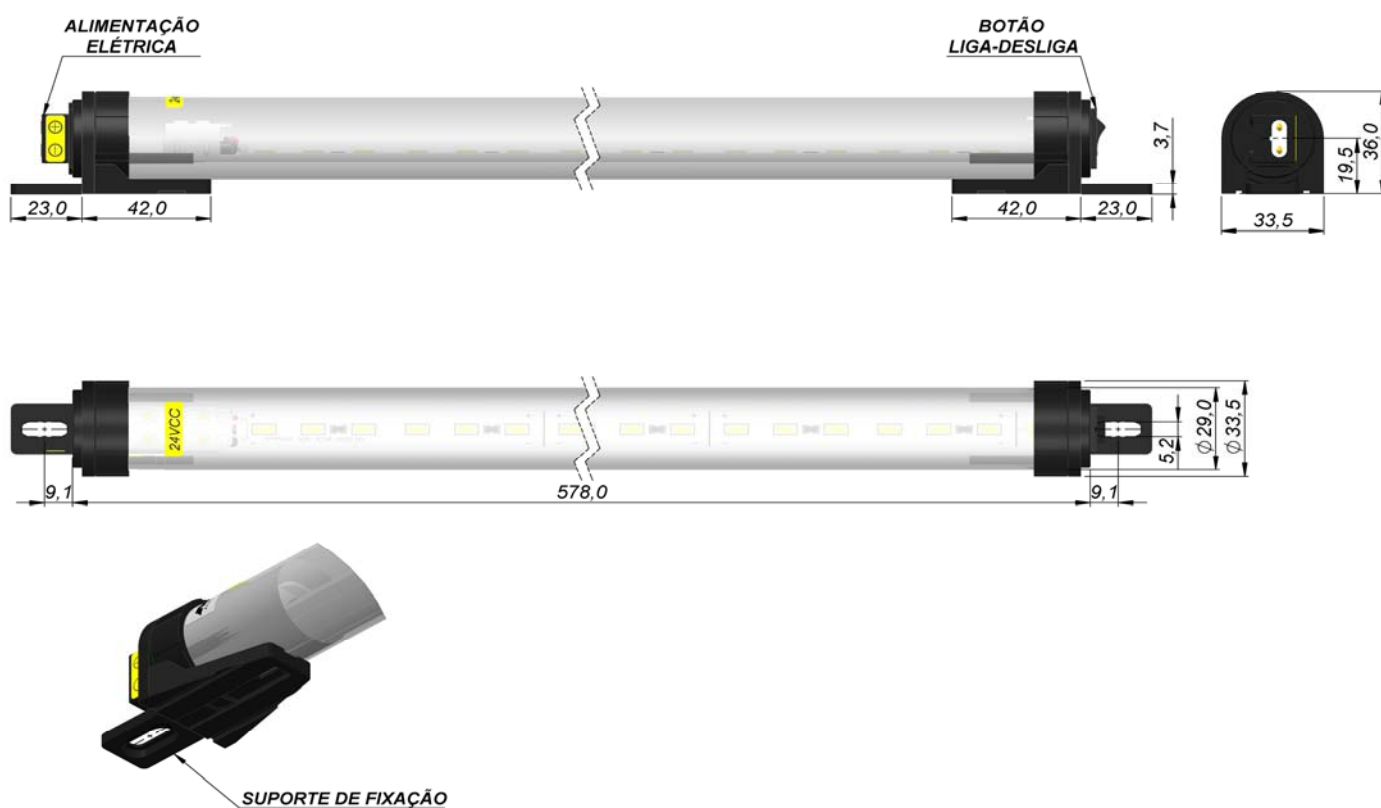

Apresentação Luminárias N29 Placa LED - 100-240 VCA SEQUENCIAL

DADOS TECNICOS

FIXACAO: Parafusos

GRAU DE PROTECAO: IP 40

TEMPERATURA DA COR: 6.500K

TUBO: Policarbonato Leitoso

ENERGIZACAO: Conector Rápido (não acompanha)



FOCO DE ILUMINACAO: Rotação do Foco 360°

TAMPAS LATERAIS E SUPORTE FIXACAO: Poliamida Pa6 15% FV (Preto)

253 mm e 338 mm

MODELO N29 Sequencial

ØI.JXK4.216K	Fixação Parafuso	06 W	253mm	100-240 VCA
ØI.5XK4.215K	Fixação Parafuso	09 W	338mm	100-240 VCA

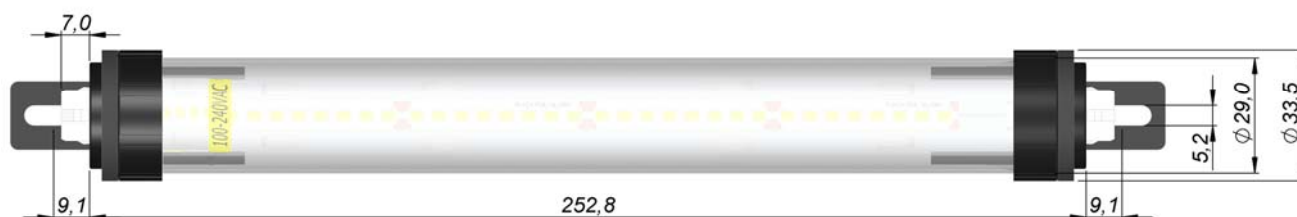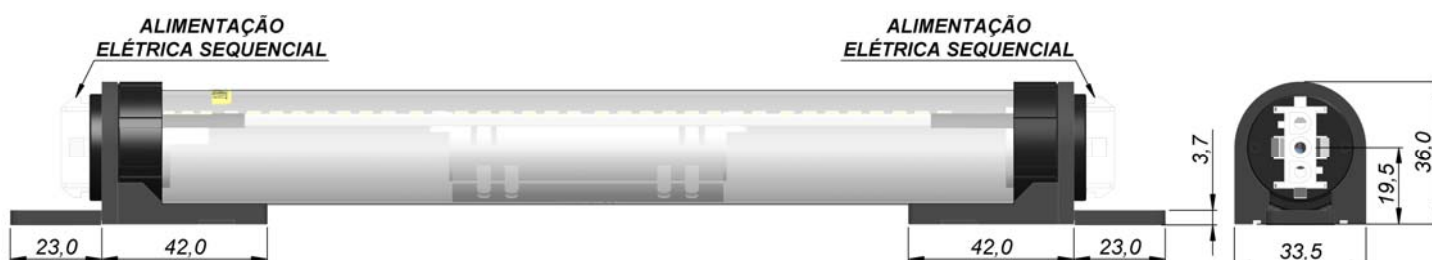



CASH Componentes Industriais Ltda.

Rua João de Carvalhais N.137 CEP 02940-050 São Paulo

Fone: (011) 3974-8312 - 2613-2274

E-mail cash@cashlux.com.br

Apresentação Luminárias N29 Placa LED - 100-240 VCA SEQUENCIAL

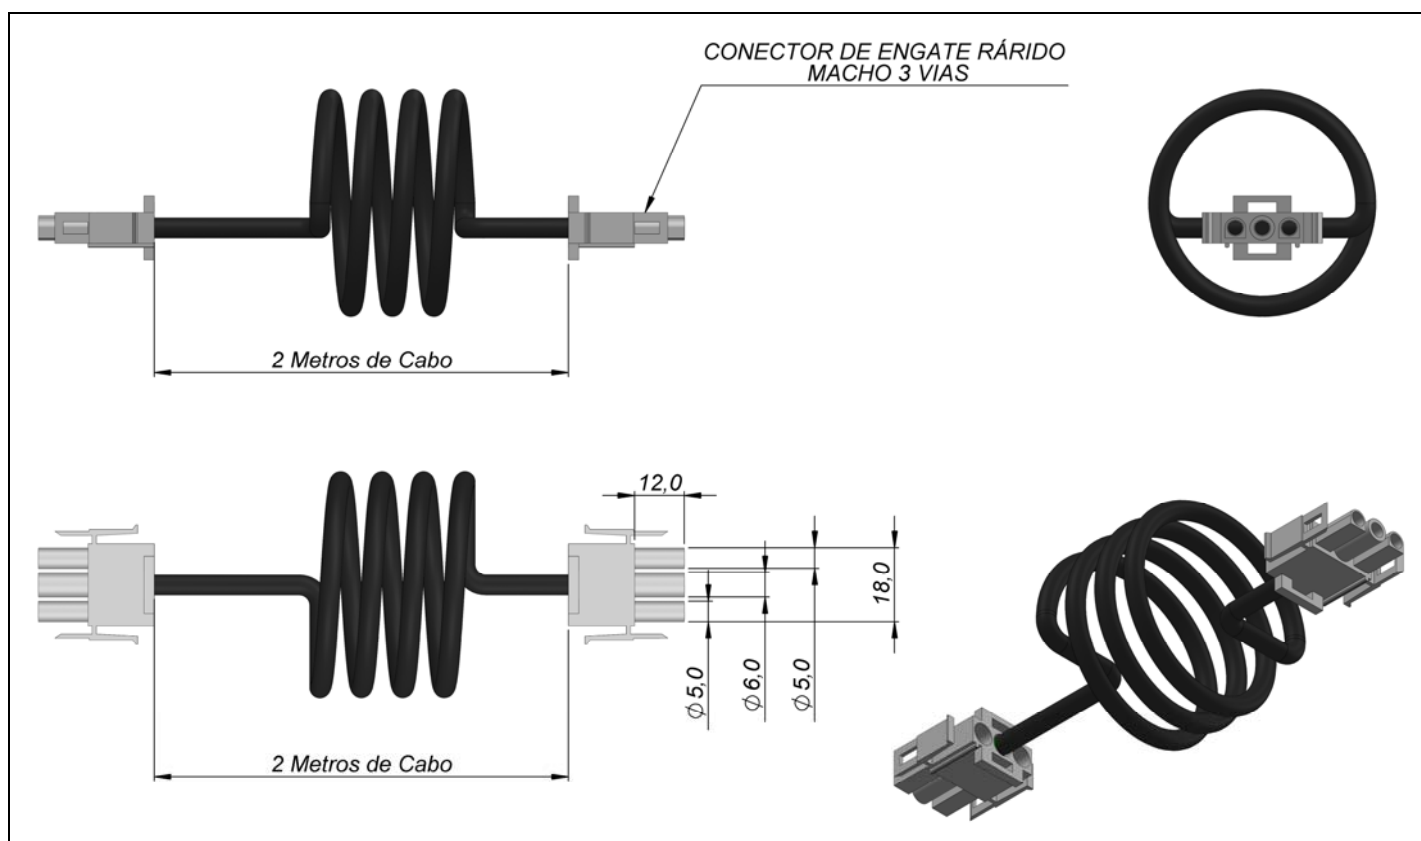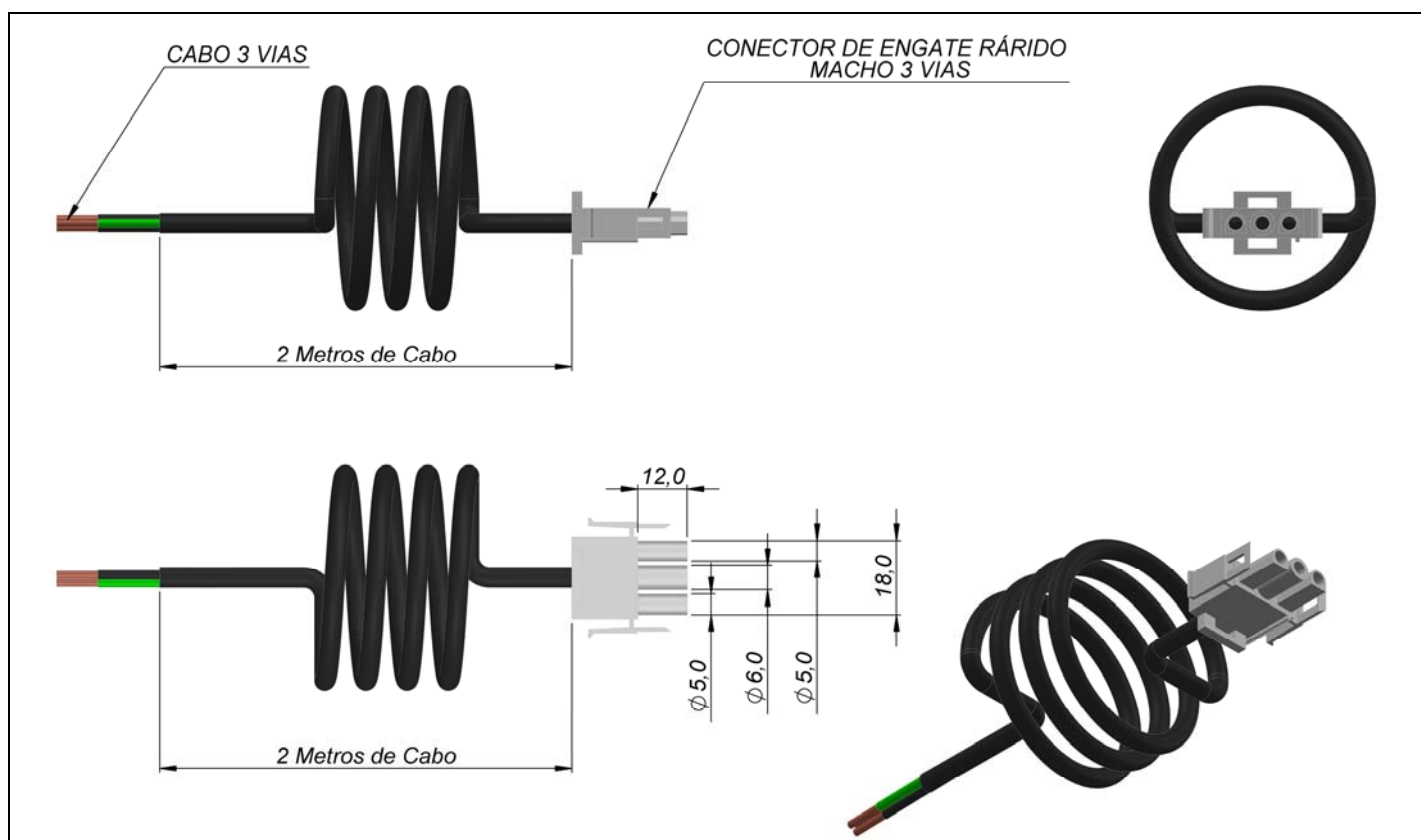

Apresentação Luminárias N29 Placa LED - 100-240 VCA SEQUENCIAL



Dados Técnicos

- **Fixação:** Parafuso;
- **Grau de Proteção:** IP40;
- **Temperatura da cor:** 6500K;
- **Tubo:** Policarbonato Leitoso;
- **Energização:** Conector rápido (Não acompanha);
- **Foco de Iluminação:** Rotação do foco em 360°;
- **Tampas Laterais e Suporte de Fixação:** Poliamida Pa6 15% FV (Preto).

Saiba mais:



Conector Rápido (SEQ)

O sistema **Conector Rápido** consegue interligar até 10 luminárias.

Este acessório substitui a alimentação Borne Fixo, facilitando na instalação.

